

DIESEL & AUS 32 (AdBlue®)

Max 20 bar



DIESEL & AUS 32 (AdBlue®)

Max 20 bar

SELEZIONA IL TUO AVVOLGITUBO SELECT YOUR HOSE REEL

3/4"	1"	1" 1/4"	1" 1/2"	2"
6 mt				
AV ATK 1 DF				
8 mt				
	AV 1200 DF - AV 2201 DF			
10 mt				
	AVM 9814 DF			AV 2080 DF
12 mt				
	AV 817 DF			
13 mt				
AV 1200 DF - AV 813 DF - AV 2201 DF - AVM 9814 DF	AV 3501 DF - AVM 9815 DF			
15 mt				
AVM 9815 DF	AV 2300 DF - AV 3502 DF - AVM9816 DF		AV 6003 DF - AV 2070 DF	
17 mt				
AV 817 DF				
18 mt				
AV 2300 DF				
20 mt				
AVM 9816 DF	AVM 9817 DF	AV 6002 DF		
22 mt				
25 mt				
AV 3502 DF - AVM 9817 DF	AV 3503 DF - AV 5000 DF			
28 mt				
30 mt				
AV 5000 DF - AV 6001 SP DF				
35 mt				
AV 3503 DF	AVM 9851 DF			
40 mt				
AV 6001 DF				
43 mt				
50 mt				
AV 6301 DF - AVM 9851 DF	AV 6501 DF			
60 mt				
AV 6501 DF				

DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR / DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR

AV 1200 DF

AV 1300 DF

AV 1200 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

 AV 1300 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel


ON REQUEST:
CODE: AD
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING

 Staffa girevole
Swivel bracket

ST 20 FE



ON REQUEST:
CODE: AD
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING

 Staffa girevole
Swivel bracket

ST 22 FE



AV 1200 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 13 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 8 mt 1" Up to 13 mt 3/4" (external diam. 28 mm). Up to 8 mt 1"
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M o 1" M
Peso <i>Weight</i>	14 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	280x610x540 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa e nipplo (3/4" o 1") <i>Hose bumper and nipple (3/4" or 1")</i>

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

AV 1300 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 18 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 15 mt 1" Up to 18 mt 3/4" (external diam. 28 mm). Up to 15 mt 1"
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M o 1" M
Peso <i>Weight</i>	22 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	450x550x630 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa (3/4" o 1") <i>Hose bumper (3/4" or 1")</i>

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR / DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR

AV 3501 DF

AV 3501 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

AV 3502 DF

AV 3502 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel



ON REQUEST:
CODE: **AD**
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 30 FE



ON REQUEST:
CODE: **AD**
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 30 FE



AV 3501 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"
Lunghezza tubo <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 20 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 13 mt 1" Up to 20 mt 3/4" (external diam. 28 mm). Up to 13 mt 1"
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M o 1" M
Peso <i>Weight</i>	28 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	340x610x640 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / Diesel-oil
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa (3/4" o 1") Hose bumper (3/4" or 1")

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

AV 3502 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"
Lunghezza tubo <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 25 mt 3/4"....(diametro esterno 28 mm). Fino a 15 mt 1" Up to 25 mt 3/4".... (external diam. 28 mm). Up to 15 mt 1"
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M o 1" M
Peso <i>Weight</i>	28 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	340x610x620 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / Diesel-oil
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa (3/4" o 1") Hose bumper (3/4" or 1")

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR / DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR

AV 3503 DF

AV 3503 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel


ON REQUEST:
CODE: AD
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING

AV 3503 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 35 mt 3/4". Fino a 25 mt 1" Up to 35 mt 3/4". Up to 25 mt 1"
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1/2" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	1/2" F
Peso <i>Weight</i>	13 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	280x610x540 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Palla finecorsa (3/4" o 1") e nipplo (3/4" o 1") <i>Hose bumper (3/4" or 1") and nipple (3/4" or 1")</i>

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

AV 6001 DF

AV 6001 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel


ON REQUEST:
CODE: AD
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING

AV 6001 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 40 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm) Up to 40 mt 3/4" (external diam. 28 mm)
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Passaggio minimo <i>Minimum flow path</i>	19 mm
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M o 1" M
Peso <i>Weight</i>	51 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	600x600x600 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa (3/4" o 1") <i>Hose bumper (3/4" or 1")</i>

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR / DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR

AV 813 DF

AV 813 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel



ON REQUEST:
CODE: **AD**
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 20 FE



AV 817 DF

AV 817 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel



ON REQUEST:
CODE: **AD**
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 20 FE



AV 813 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4"
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 13 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm) up to 13 mt 3/4" (external diam. 28 mm)
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M
Peso <i>Weight</i>	14 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	280x610x540 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa e nipplo (3/4") <i>Hose bumper and nipple (3/4")</i>

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

AV 817 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 17 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 12 mt 1" up to 17 mt 3/4" (external diameter 28 mm). Up to 12 mt 1"
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M o 1" M
Peso <i>Weight</i>	14 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	280x610x540 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Palla finecorsa e nipplo (3/4" o 1") <i>Hose bumper and nipple (3/4" or 1")</i>

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR / DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR

AV 2201 DF

AV 2201 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

AV 2300 DF

AV 2300 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel


ON REQUEST:
CODE: AD
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 20 FE



ON REQUEST:
CODE: AD
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 22 FE



AV 2201 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 13 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 8 mt 1" Up to 13 mt 3/4" (external diam. 28 mm). Up to 8 mt 1"
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M o 1" M
Peso <i>Weight</i>	14 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	330x530x630 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / Diesel-oil
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Palla finecorsa e nipplo (3/4" o 1") Hose bumper and nipple (3/4" or 1")

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

AV 2300 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 18 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 15 mt 1" up to 18 mt 3/4" (external diameter 28 mm). Up to 15 mt 1"
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M o 1" M
Peso <i>Weight</i>	22 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	450x550x630 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / Diesel-oil
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Palla finecorsa (3/4" o 1") Hose bumper (3/4" or 1")

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

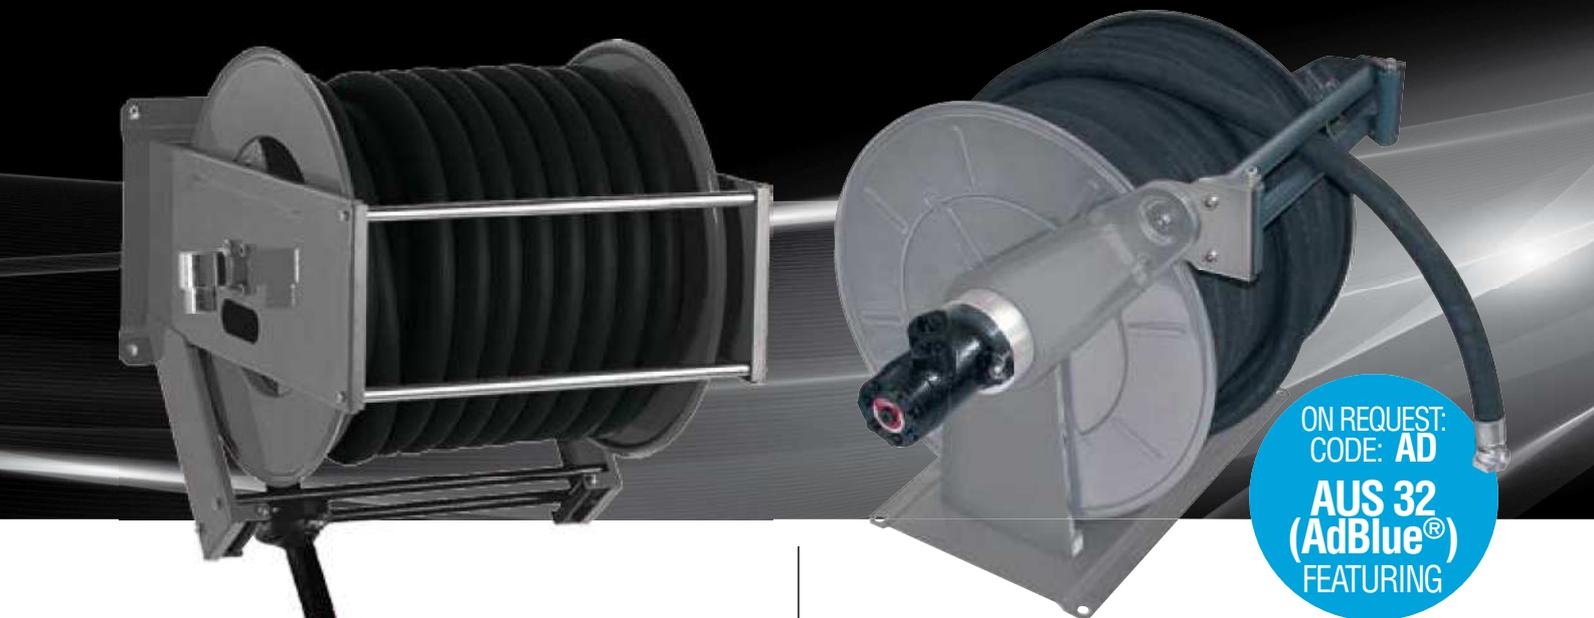
DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR / DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR

AV 5000 DF

AV 6501 DF

AV 5000 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

AV 6501 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel



ON REQUEST:
CODE: AD
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 50 FE



Centralina idraulica non compresa / Hydraulic control box not included

AV 5000 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 30 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 25 mt 1" up to 30 mt 3/4" (external diameter 28 mm). Up to 25 mt 1"
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M o 1" M
Peso <i>Weight</i>	40 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	550x570x630 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Palla finecorsa (3/4" o 1") <i>Hose bumper (3/4" or 1")</i>

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

AV 6501 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 60 mt 3/4" / up to 60 mt 3/4" Fino a 50 mt 1" / up to 50 mt 1"
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" F o 1" F
Peso <i>Weight</i>	50 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	800x620x630 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Nipplo (3/4" o 1") <i>Nipple (3/4" or 1")</i>

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR / DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR

AV 6002 DF

AV 6002 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel


ON REQUEST:
CODE: AD
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING



Su richiesta con portagomma da
1" 1/4 per bassa pressione
(per tubo diametro interno 32 mm
foro passaggio 26 mm)
Su richiesta con giunto interno.

On request with hosetail 1" 1/4 for
low pressure (for hose internal dia.
32 mm flow path 26 mm)
On request with internal swivel joint.

AV 6003 DF

AV 6003 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel


ON REQUEST:
CODE: AD
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING



Su richiesta con portagomma da
1" 1/2 per bassa pressione
(per tubo diametro interno 38 mm
foro passaggio 33 mm)
Su richiesta con giunto interno.

On request with hosetail 1" 1/2 for
low pressure (for hose internal dia.
38 mm flow path 33 mm)
On request with internal swivel joint.

AV 6002 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	1" 1/4
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 20 mt 1" 1/4 / up to 20 mt 1" 1/4
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	10 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" 1/4" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	1" 1/4" M
Peso <i>Weight</i>	52 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	600x600x600 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa da 1" 1/4 <i>Hose bumper 1" 1/4</i>

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

AV 6003 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	1" 1/2
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 15 mt 1" 1/2 / up to 15 mt 1" 1/2
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	10 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" 1/2" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	1" 1/2" M
Peso <i>Weight</i>	52 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	600x600x600 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa da 1" 1/2 <i>Hose bumper 1" 1/2</i>

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR / DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR

AV 6001 SP DF

AV 6301 DF

AV 6001 SP DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

AV 6301 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel



ON REQUEST:
CODE: **AD**
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING

CON GUIDATUBO
AUTOMATICO
WITH
AUTOMATIC
HOSE GUIDE

ON REQUEST:
CODE: **AD**
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING

AV 6001 SP DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	Tubo alta pressione con diametro esterno 28 mm circa <i>high pressure hose external diameter 28 mm.</i>
Lunghezza tubo <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 30 mt / up to 30 mt
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" F
Peso <i>Weight</i>	60 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	620x720x630 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Palla finecorsa (3/4") e nipplo (3/4") <i>Hose bumper (3/4") and nipple (3/4")</i>

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

AV 6301 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4"
Lunghezza tubo <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 50 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm) up to 50 mt 3/4" (external diameter 28 mm)
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Passaggio minimo <i>Minimum flow path</i>	19 mm
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M
Peso <i>Weight</i>	60 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	600x600x600 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone fine corsa (3/4") <i>Hose bumper (3/4")</i>

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

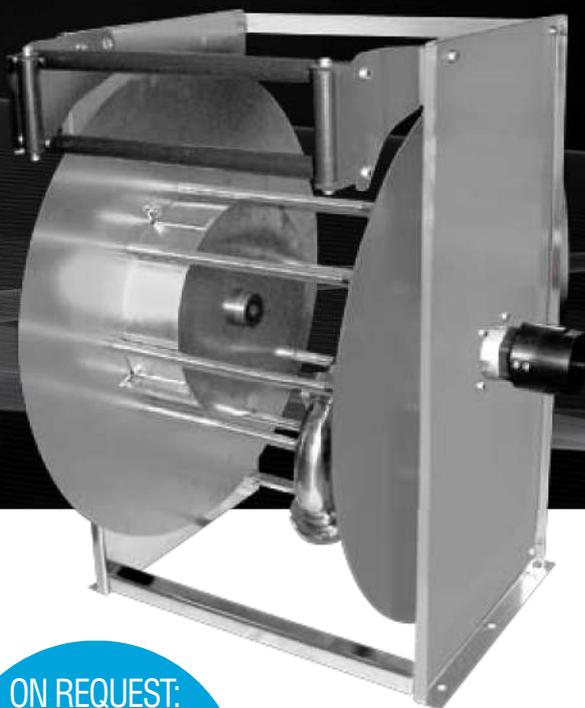
DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR / DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR

AV 2070 DF

AV 2070 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel


ON REQUEST:
CODE: AD
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING

AV 2080 DF

AV 2080 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel


ON REQUEST:
CODE: AD
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING

AV 2070 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	1" ½
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 15 mt 1" ½ / up to 15 mt 1" ½
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	10 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" ½ F
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	1" ½ F
Peso <i>Weight</i>	60 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	600x700x800 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone fine corsa 1" ½ <i>Hose bumper 1" ½</i>

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

AV 2080 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	2"
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 10 mt 2" / up to 10 mt 2"
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	10 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	2" F
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	2" F
Peso <i>Weight</i>	60 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	600x700x800 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone fine corsa da 2" <i>Hose bumper 2"</i>

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR / DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR

AV ATK 1 DF

AVM 9851 DF

AV ATK 1 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

AVM 9851 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel



ON REQUEST:
CODE: **AD**
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING

ON REQUEST:
CODE: **AD**
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING

AV ATKINSON DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4"
Lunghezza tubo <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 6 mt 3/4" / up to 6 mt 3/4"
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1/2" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	1/2" F
Peso <i>Weight</i>	13 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	280x610x540 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Palla finecorsa (3/4") e nipplo (3/4") <i>Hose bumper (3/4") and nipple (3/4")</i>

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

AVM 9851 DF	
Lunghezza tubo <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 50 mt 3/4" (26 mm ø est.) o 35 mt 1" (37 mm ø est.) up to 50 mt 3/4" (26 mm ø ext.) or 35 mt 1" (37 mm ø ext.)
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" F
Peso <i>Weight</i>	15 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	550x450x500 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Nipplo (3/4" or 1") <i>Nipple (3/4" or 1")</i>

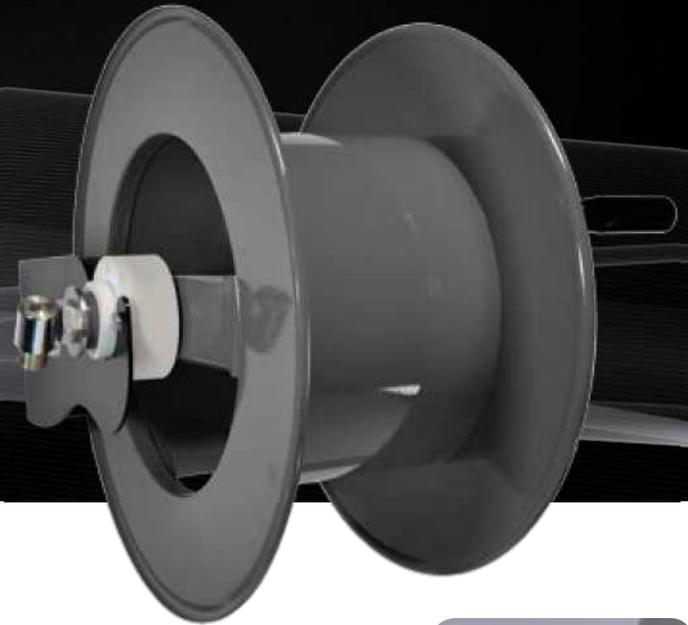
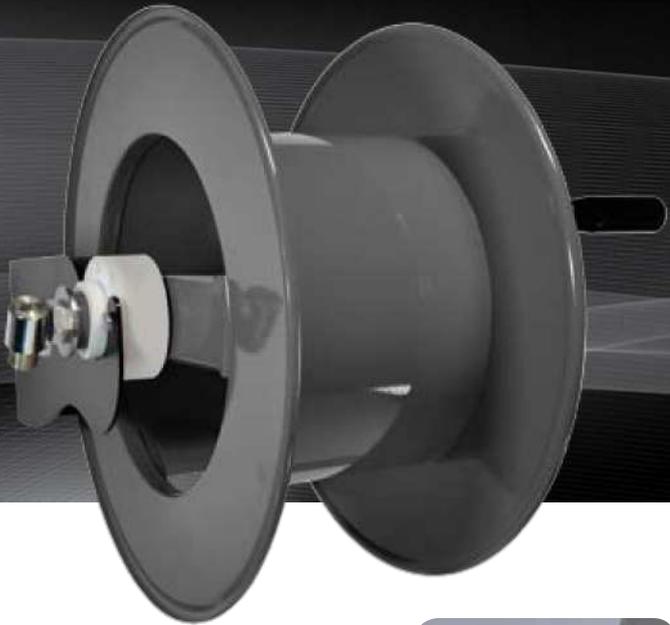
FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR / DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR

AVM 9814 DF

AVM 9814 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

AVM 9815 DF

AVM 9815 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel


ON REQUEST:
CODE: AD
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING



ON REQUEST:
CODE: AD
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING



AVM 9814 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 13 mt 3/4", 10 mt 1" up to 13 mt 3/4", 10 mt 1"
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" F
Peso <i>Weight</i>	8 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	350x450x500 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Niplo (3/4" o 1") <i>Nipple (3/4" or 1")</i>
Movimento a Manovella / <i>Manual - hand crank</i>	

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

AVM 9815 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 15 mt 3/4", 13 mt 1" up to 15 mt 3/4", 13 mt 1"
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	1/2" F
Peso <i>Weight</i>	9 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	350x450x500 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Niplo (3/4" o 1") <i>Nipple (3/4" or 1")</i>
Movimento a Manovella / <i>Manual - hand crank</i>	

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR / DIESEL & AUS 32 (AdBlue®) MAX 20 BAR

AVM 9816 DF

AVM 9817 DF

AVM 9816 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel

AVM 9817 DF Acciaio al carbonio verniciato a polvere / Powder coating steel



ON REQUEST:
CODE: AD
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING



ON REQUEST:
CODE: AD
AUS 32
(AdBlue®)
FEATURING



AVM 9816 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"
Lunghezza tubo <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 20 mt 3/4", 15 mt 1" up to 20 mt 3/4", 15 mt 1"
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" F
Peso <i>Weight</i>	10 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	450x450x500 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Nipplo (3/4" o 1") <i>Nipple (3/4" or 1")</i>
Movimento a Manovella / <i>Manual - hand crank</i>	

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

AVM 9817 DF	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"
Lunghezza tubo <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 25 mt 3/4", 20 mt 1" up to 25 mt 3/4", 20 mt 1"
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" F
Peso <i>Weight</i>	11 kg
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	450x450x500 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	Acciaio al carbonio <i>Carbon Steel</i>
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Gasolio / <i>Diesel-oil</i>
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Nipplo (3/4" o 1") <i>Nipple (3/4" or 1")</i>
Movimento a Manovella / <i>Manual - hand crank</i>	

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE