

GENERAL CATALOGUE 2011

Italian Stainless Steel Professional Cleaning Equipments



Ramex, the power of steel



RAMEX, INGEGNO ITALIANO IN AZIONE

In tutto il mondo Ramex rappresenta l'ingegno italiano e la capacità di saper soddisfare le reali richieste di un mercato sempre più in evoluzione.

VOGLIA DI VINCERE LE NUOVE SFIDE DELLA COMPETIZIONE GLOBALE

Ramex è un brand consolidato, con un patrimonio di esperienza e competenze, capace di vincere importanti sfide, con un forte desiderio di confrontarsi giorno per giorno sui mercati internazionali.

TEAM GIOVANE, DINAMICO E FORTEMENTE MOTIVATO

Le forti motivazioni e la capacità professionali sono la vera forza che ha permesso a Ramex di essere apprezzata e riconosciuta in tutto il mondo.

ECCELLENZA DI PRODOTTO E DI SERVIZIO

Ramex produce eccellenza attraverso prodotti di qualità e di affidabilità superiore, una assistenza pre e post vendita tempestiva, completa ed efficiente con tempi di consegna rapidi e sicuri.

RAMEX, ITALIAN KNOW-HOW IN ACTION

Ramex Worldwide represents the Italian genius and ability to satisfy the demand of an increasingly more evolution.

WANT TO WIN THE NEW CHALLENGES OF A GLOBAL COMPETITION

Ramex is an established brand with a heritage of experience and skills, able of overcoming major challenges, with a strong desire to match day by days on international markets.

YOUNG TEAM, DYNAMIC AND FORTITUDE

Strong motivation and skills are the real strength which allowed Ramex to be appreciated and recognized around the world.

EXCELLENCE IN PRODUCT AND SERVICE

Ramex produces excellence through quality products and higher reliability, a timely pre sales and post sales, effective and efficient delivery terms.



L'obiettivo principale di
RAMEX è di creare insieme
ai propri Clienti
nuove opportunità
di business per crescere...
per crescere insieme.

The main target of
RAMEX is to create together
its customers
new business
opportunities
to grow together.

A stylized, handwritten signature in white ink, likely belonging to Marco Ruozzi, is positioned above his name and title.

Marco Ruozzi

Sales Manager Ramex srl



Seleziona il tuo avvolgitubo Select your hose reel

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
5 mt							
		AVC1070					
8 mt							
				AV1200 AV2201			
10 mt							
AVC1060 AVC1014 AVCHP	AVC1038			AVM9320 AVM9620 AVM9814		AV6003	AV2080 AVF00D2
12 mt							
				AV817			
13 mt							
			AV813 AV1200 AV2201 AVM9814	AV3501 AVM9815			
15 mt							
AV800 AV815 AV1500 AV1000 AVC3015 AVC3016			AVM9815	AV1300 AV2300 AV3502 AVM9816		AV2070	
17 mt							
			AV817				
18 mt							
			AV1300 AV2300				
20 mt							
AV1100 AV2000 AV2200 AVC3020 AVC3022 AVM9000 AVM9002 (AV820 1/2")			AV3501 AVF00D1 AVM9320 AVM9620 AVM9816	AVM9720 AVM9817	AV6002		AV2050
23 mt							
	AV820						
25 mt							
AV816	AV825 AV3000 AVM9810 (3/8")		AV3502 AVM9817	AV5000			
30 mt							
			AV5000	AV6001			
35 mt							
	AV3500 AVM9810	AV3500 AVM9610 AVM9811	AVM9720				
40 mt							
	AV4000	AV4500 AVM9812	AV6001	AV6501 AVEK3 AVEK5 AVM9850			
50 mt							
AVM9810	AVM9310 AVM9610 AV9811	AV6000SP AVM9510 AVM9813	AV6501 AV6301 AVM9850				
60 mt							
	AV6000 AVM9812	AV6000					
70 mt							
AVM9811	AVM9510 AVM9710 AVM9813						
80 mt							
AVM9812							
100 mt							
AV6300 AV6500 AVM9813 AVEK3	AV6500 AVEK0 AVEK1 AVEK4						

AVVOLGITUBO / HOSE REELS:

Disponibilità di avere lo stesso modello in quattro differenti versioni:

Availability of every hose reel in four different version

In acciaio inox AISI 304

Stainless steel AISI 304

In acciaio inox AISI 316

Stainless steel AISI 316

In acciaio al carbonio verniciato a polvere

Powder coating steel

In acciaio al carbonio verniciato con processo cataforetico

Cataphoric treatment steel

Uscita del tubo (negli avvolgitubo da 1") migliorata con in nuovo collo di cigno

Hose outlet (1" hose reel) connection with gooseneck.

Nuovo giunto girevole da 1/2" completamente inox con pattini in PET e con tre tenute (due in gomma sintetica e una guarnizione a labbro in EPDM)

New swivel joint 1/2" full stainless steel with PET roller and three sealing (two in synthetic rubber and one EPDM lip sealing)

Rullini dei guidatubo in poliammide (per quelli piccoli) e polietilene alta densità (per quelli grandi)

Polyamides (for the small) and high density polyethylene (for the large) hose driver rollers

Nuovi avvolgitubo con guidatubo automatico frontale per distribuire il tubo lungo tutta la fascia e con motori elettrici 12 v con telecomando in grado di riavvolgere fino a 100 mt da 1/2", dotati di limitatore di torsione per utilizzo anche in mancanza di alimentazione elettrica.

New hose reel with frontal automatic hose driver to distribute the hose over the width of the roll and with electric motor 12 v and remote control to roll up over 100 mt 1/2" hose, with torque limiter to use the hose reel also without electric feeding.

SERBATOI / TANKS

Disponibilità di avere lo stesso modello in cinque differenti versioni:

Availability of every tank in five different version

In acciaio inox AISI 304

Stainless steel AISI 304

In acciaio inox AISI 316

Stainless steel AISI 316

In acciaio al carbonio verniciato

Powder coating steel

In acciaio al carbonio verniciato con processo cataforetico

Cataphoric treatment steel

In acciaio inox passivato

Stainless steel passivation treatment

ATEX

Possibilità di avere avvolgitubo, tubo e pistola certificati ATEX II 2 GD 70°

Availability to have hose reel, hose and water gun with ATEX Certificate II 2 GD 70°



CAMPI DI UTILIZZO Application fields

I nostri avvolgitubo sono studiati per ogni tipo di tubo e per le più svariate applicazioni:

Our hose reels are developed for any kind of hose and application:

INDUSTRIE ALIMENTARI: lavaggio, schiumatura, sanificazione, trasferimento liquidi alimentari...

FOOD INDUSTRY: cleaning/wash down, foaming, sanitizing, food transfer...

INDUSTRIE MECCANICHE:

movimentazione di fluidi come aria compressa, acqua, olio grasso,...

MECHANIC INDUSTRIES: fluid handling like compressed air, water, oil, grease,...

AGRICOLTURA: lavaggio,

movimentazione fluidi come gasolio per automezzi, fertilizzanti,...

AGRICULTURE: wash down, fluid handling like diesel-oil, fertilizer,...

AUTOLAVAGGI: pulizia con acqua alta pressione, schiumatura,...

CAR WASH: high pressure wash down, foaming,...

GRANDI CUCINE: lavaggio, schiumatura, sanificazione,...

RESTAURANT/ BIG KITCHEN: wash down, foaming, sanitizing,...

AUTOFFICINE: movimentazione olio, grasso, gasolio per automezzi, , urea,...

AUTOMOTIVE: handling oil, grease, Diesel-oil, urea solution,...

MINIERA: lubrificazione, acqua alta pressione, aria,...

MINE: lubricating, high pressure, air,...

NAUTICA: lavaggio alta pressione, lubrificazione,...

MARINE: wash down, lubricating,...

Tutti i nostri avvolgitubo vengono forniti con tubo solo su richiesta o salvo dove specificato

Hose only on request

Su richiesta sono disponibili guarnizioni in materiali tecnici per ogni tipo di applicazione

On request specific technical sealing are available for almost all application

I nostri sistemi schiuma e nebulizzazione sono studiati per le più svariate applicazioni, possono funzionare (a seconda dei modelli) con ogni pressione d'acqua e con molteplici prodotti chimici. Our foaming and spraying systems are developed for many application, they can work (depending the model) with any kind of water pressure and with many chemical products.

Indice / Index

AVVOLGITUBO AUTOMATICI A MOLLA AUTOMATIC SPRING DRIVEN HOSE REELS

AV 1000	pag. 8
AV 1100	pag. 8
AV 1120	pag. 9
AV 1121	pag. 9
AV 1200	pag. 10
AV 1300	pag. 10
AV 3500	pag. 11
AV 3501	pag. 11
AV 3502	pag. 12
AV 6000	pag. 12
AV 6001	pag. 13
CO COB	pag. 13
AV 815	pag. 14
AV 820	pag. 14
AV 816	pag. 15
AV 825	pag. 15
AV 813	pag. 16
AV 817	pag. 16
AV 1500	pag. 17
AV 2000	pag. 17
AV 2200	pag. 18
AV 2201	pag. 18
AV 2300	pag. 19
AV 3000	pag. 19
AV 4000	pag. 20
AV 4500	pag. 20
AV 5000	pag. 21
AV 800	pag. 21

AVVOLGITUBO AUTOMATICI A MOLLA CARENATI COVERED AUTOMATIC SPRING DRIVEN HOSE REELS

AVC 3015	pag. 22
AVC 3020	pag. 22
AVC 3016	pag. 23
AVC 3022	pag. 23
AVC 1060	pag. 24
AVC 1070	pag. 24
AVC 1014	pag. 25
AVC 1514	pag. 25
AVC 1038	pag. 26
AVC HP	pag. 26

AVVOLGITUBO AUTOMATICI CON MOTORE IDRAULICO HYDRAULIC MOTOR HOSE REELS

AV 6500	pag. 27
AV 6501	pag. 27

AVVOLGITUBO AUTOMATICI A MOLLA AUTOMATIC SPRING DRIVEN HOSE REELS

AV 6002	pag. 28
AV 6003	pag. 28
AV 6000SP	pag. 29
AV 6001SP	pag. 29
AV 6300	pag. 30
AV 6301	pag. 30
AV 2070	pag. 31
AV 2080	pag. 31

AVVOLGITUBO AUTOMATICI CON MOTORE ELETTRICO E TELECOMANDO ELECTRIC MOTOR DRIVEN HOSE REELS WITH REMOTE CONTROL

AV EK 0	pag. 32
AV EK 1	pag. 32
AV EK 2	pag. 33
AV EK 3	pag. 33
AV EK 4	pag. 34
AV EK 5	pag. 34

STAFFE GIREVOLI / SWIVEL BRACKETS

ST 15	pag. 35
ST 20	pag. 35
ST RP	pag. 35
ST CP	pag. 35
ST 30	pag. 35
ST 22	pag. 35
ST 50	pag. 35

AVVOLGITUBO AUTOMATICI A MOLLA PER APPLICAZIONI SPECIALI AUTOMATIC SPRING DRIVEN HOSE REELS FOR SPECIAL APPLICATIONS

AV FOOD 1	pag. 36
AV FOOD 2	pag. 36
AV 2050	pag. 37
AV 100	pag. 37
AVM 9850	pag. 37

AVVOLGITUBO MANUALI MANUAL HOSE REELS

AVM 9000	pag. 38
AVM 9002	pag. 38
AVM 9310	pag. 39
AVM 9320	pag. 39
AVM 9510	pag. 40
AVM 9520	pag. 40

AVM 9610	pag. 41
AVM 9620	pag. 41
AVM 9710	pag. 42
AVM 9720	pag. 42
AVM 9810	pag. 43
AVM 9811	pag. 43
AVM 9812	pag. 44
AVM 9813	pag. 44
AVM 9814	pag. 45
AVM 9815	pag. 45
AVM 9816	pag. 46
AVM 9817	pag. 46

TUBI / HOSES

TUBO 43	pag. 47
TUBO 40	pag. 47
TUBO 45	pag. 47
TUBO 18	pag. 47
TUBO 61	pag. 47
TUBO 62	pag. 47
TUBO 63	pag. 48
TUBO 64	pag. 48
TUBO 65	pag. 48

ACCESSORI / ACCESSORIES

4961	pag. 48
4962	pag. 48
4963	pag. 48
4967	pag. 49
4969	pag. 49
4971	pag. 49
4901	pag. 49
4912	pag. 49
4906	pag. 49
4906 FE	pag. 50
4907	pag. 50
4908	pag. 50
4908 FE	pag. 50
4909	pag. 50
4910	pag. 50
4911	pag. 51
4914	pag. 51
4915	pag. 51
4905	pag. 51
4905 INOX	pag. 51
4923	pag. 51
4923 1"	pag. 52
4924	pag. 52
4924 1"	pag. 52
4927	pag. 52
4928	pag. 52
4932	pag. 52
4933 3/8"	pag. 53
4933 1/2"	pag. 53
4934	pag. 53
4916	pag. 53
4917	pag. 53
4939	pag. 53
4940	pag. 54

4941	pag. 54
4942	pag. 54
4943	pag. 54
4944	pag. 54
4930	pag. 54
4931	pag. 55

INIETTORI VENTURI-PROPORZIONALI / SCHIUMOGENI/NEBULIZZATORI PROPORTIONAL AND VENTURI INJECTORS / FOAMER / SPRAYER

7018	pag. 55
7019	pag. 55
7017	pag. 55
7020	pag. 55
4960-1/2"	pag. 55
4960-1"	pag. 55
PO 11	pag. 56
PO 21	pag. 56
PO 31 BY-PASS	pag. 56
PO 41 CLORO	pag. 56
1624	pag. 57
1625	pag. 57
1644	pag. 58
1645	pag. 58
1654	pag. 59
1655	pag. 59
1664	pag. 60
1665	pag. 60
7610	pag. 61
7615	pag. 61
7640	pag. 62
7620	pag. 62
7650	pag. 63
7731	pag. 63
7740	pag. 63
7510	pag. 64
7520	pag. 64
7500	pag. 65
7530	pag. 65
7550	pag. 66
7540	pag. 66

LAVASUPERFICI / SURFACE CLEANERS

7120	pag. 67
7130	pag. 67
7140	pag. 68
7150	pag. 68
7160	pag. 69
7170	pag. 69

LANCE PISTOLE UGELLI INNESTI GIUNTI ACCESSORI LANCES GUNS NOZZLES COUPLERS SWIVEL JOINT ACCESSORIES

7012	pag. 70
7015	pag. 70
7030	pag. 70
7024	pag. 70
7025	pag. 70
7040	pag. 70
7050	pag. 71

7070	pag. 71
7080	pag. 71
7000	pag. 71
4808	pag. 71
4809	pag. 71
7401	pag. 72
7401 INOX	pag. 72
7401 STERIL	pag. 72
7401 EX	pag. 72
7401 FOOD	pag. 72
7401 T	pag. 72
7402 LIGHT	pag. 73
7402 FOAM	pag. 73
7402 OTT	pag. 73
7403	pag. 73
7401 P	pag. 73
7013	pag. 74
7016	pag. 74
7014	pag. 74
7433	pag. 74
7431	pag. 74
7432	pag. 74
4904M	pag. 75
4904F	pag. 75
4902M	pag. 75
4902F	pag. 75
4800	pag. 75
4801	pag. 75
4802	pag. 76
4803	pag. 76
4804	pag. 76
4805	pag. 76
4806	pag. 76
4807	pag. 76
7003	pag. 77
7004	pag. 77
7005	pag. 77
7006	pag. 77
7007	pag. 77
7003F	pag. 77
4810	pag. 78
4811	pag. 78

4825	pag. 78
4926 3/8"	pag. 78
4926 1/2"	pag. 78
4812	pag. 78
4813	pag. 79
7200	pag. 79
4935	pag. 79
4938	pag. 79
4965	pag. 79
4965-24	pag. 79
4966-1	pag. 80
4966-2	pag. 80
7010	pag. 80
7008	pag. 80
STR01	pag. 80
STR02	pag. 80

CARRELLI / TROLLEY

VP 100	pag. 81
VP 200	pag. 81
VP 300	pag. 82
VP 300 HP	pag. 82



AV 1000

Inox / Stainless steel

AV 1000 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 1000 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 1000 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaphoric treatment steel

AV 1000 | AV 1000 316 | AV 1000 FE | AV 1000 CA


A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 15
ST 15 316
ST 15 FE
ST 15 CA


Diametri ammessi Admitted diameters	1/4" - 3/8" - 1/2"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 15 mt 1/2" / up to 15 mt 1/2"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M		
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F		
Peso Weight	13 kg		
Dimensione imballo Packing size	280x610x540 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" or 1/2") / Hose bumper (1/4", 3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")		

AV 1100

Inox / Stainless steel

AV 1100 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 1100 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 1100 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaphoric treatment steel

AV 1100 | AV 1100 316 | AV 1100 FE | AV 1100 CA


A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 20
ST 20 316
ST 20 FE
ST 20 CA


Diametri ammessi Admitted diameters	1/4" - 3/8" - 1/2"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 20 mt 1/2" / up to 20 mt 1/2"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M		
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F		
Peso Weight	18 kg		
Dimensione imballo Packing size	280x610x5540 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" or 1/2") / Hose bumper (1/4", 3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")		

AV 1120

Inox / Stainless steel

AV 1120 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 1120 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 1120 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaphoric treatment steel



Staffa girevole
Swivel bracket

ST 20
ST 20 316
ST 20 FE
ST 20 CA



DOPPIO INGRESSO DOUBLE INLET

AV 1120 | AV 1120 316 | AV 1120 FE | AV 1120 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1/4" - 3/8" - 1/2"		
Lunghezza tubo Hose length in meters	Fino a 10 mt tubo binato 1/2" up to 10 mt twin-hose 1/2"		
Pressione lavoro Working pressure	20 bar		
Temperatura lavoro Working Temperature	90°C		
Connessione Ingresso Inlet thread size	Doppio ingresso 1/2" M Double inlet 1/2" M		
Connessione uscita Outlet thread size	Doppia uscita 1/2" F Double outlet 1/2" F		
Peso Weight	18 kg		
Dimensione imballo Packing size	280x610x540 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone finecorsa 1" e 2 nipples 1/2" / Hose bumper 1" and two nipples 1/2"		

AV 1121

Inox / Stainless steel

AV 1121 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 1121 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 1121 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaphoric treatment steel



Staffa girevole
Swivel bracket

ST 20
ST 20 316
ST 20 FE
ST 20 CA



AV 1121 | AV 1121 316 | AV 1121 FE | AV 1121 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	½"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 20 mt ½" / up to 20 mt ½"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	Un lato ½" M un lato ingresso aria One side ½" M one side air inlet		
Connessione uscita Outlet thread size	½" F + uscita aria interna		
Peso Weight	18 kg		
Dimensione imballo Packing size	260x600x500 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / Un request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa ½" e nipplo ½" / Hose bumper ½" and nipple ½"		

Puo' essere usato con sistemi schiuma 7510 e 7520 (pag. 64)
Can be used with the foaming system 7510 and 7520 (pag. 64)

AV 1200

Inox / Stainless steel

AV 1200 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 1200 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 1200 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaphoric treatment steel

AV 1200 | AV 1200 316 | AV 1200 FE | AV 1200 CA


ST 20
ST 20 316
ST 20 FE
ST 20 CA


Diametri ammessi Admitted diameters	¾" 1"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 12 mt ¾" (diametro esterno 28 mm) / up to 12 mt ¾" (external diam.28 mm) Fino a 8 mt 1" / up to 8 mt 1"			
Pressione lavoro Working pressure	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M			
Connessione uscita Outlet thread size	¾" M o 1" M			
Peso Weight	14 kg			
Dimensione imballo Packing size	280x610x540 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone finecorsa e nipplo (¾" o 1") / Hose bumper and nipple (¾" or 1")			

AV 1300

Inox / Stainless steel

AV 1300 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 1300 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 1300 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaphoric treatment steel

AV 1300 | AV 1300 316 | AV 1300 FE | AV 1300 CA


ST 22
ST 22 316
ST 22 FE
ST 22 CA


Diametri ammessi Admitted diameters	¾" 1"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 18 mt ¾" (diametro esterno 28 mm) / up to 18 mt ¾" (external diam.28 mm) Fino a 15 mt 1" / up to 15 mt 1"			
Pressione lavoro Working pressure	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M			
Connessione uscita Outlet thread size	¾" M o 1" M			
Peso Weight	22 kg			
Dimensione imballo Packing size	450x550x630 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone finecorsa (¾" o 1") / Hose bumper (¾" or 1")			

AV 3500

Inox / Stainless steel

AV 3500 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 3500 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 3500 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaphoric treatment steel

ST 30
ST 30 316
ST 30FE
ST 30CA


AV 3500 | AV 3500 316 | AV 3500 FE | AV 3500 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1/4" - 3/8" - 1/2"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 35 mt 1/2" / up to 35 mt 1/2"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M		
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F		
Peso Weight	28 kg		
Dimensione imballo Packing size	340x610x640 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2") / Hose bumper (1/4", 3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")		

AV 3501

Inox / Stainless steel

AV 3501 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 3501 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 3501 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaphoric treatment steel

ST 30
ST 30 316
ST 30FE
ST 30CA


AV 3501 | AV 3501 316 | AV 3501 FE | AV 3501 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	¾" 1"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 20 mt ¾" (diametro esterno 28 mm) / up to 20 mt ¾" (external diam.28 mm) Fino a 13 mt 1" / up to 13 mt 1"			
Pressione lavoro Working pressure	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M			
Connessione uscita Outlet thread size	¾" M o 1" M			
Peso Weight	28 kg			
Dimensione imballo Packing size	340x610x640 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiali molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / Un request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone finecorsa (¾" o 1") / Hose bumper (¾" or 1")			

AV 3502

Inox / Stainless steel

AV 3502 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 3502 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 3502 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel

A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket


II 2 GD 70

ST 30
ST 30 316
ST 30 FE
ST 30 CA


AV 3502 | AV 3502 316 | AV 3502 FE | AV 3502 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	¾" 1"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 25 mt ¾" (diametro esterno 28 mm) / up to 25 mt ¾" (external diam.28 mm) Fino a 15 mt 1" / up to 15 mt 1"			
Pressione lavoro Working pressure	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M			
Connessione uscita Outlet thread size	¾" M o 1" M			
Peso Weight	28 kg			
Dimensione imballo Packing size	340x610x620 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Wafer Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone finecorsa (¾" o 1") / Hose bumper (¾" or 1")			

AV 6000

Inox / Stainless steel

AV 6000 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 6000 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 6000 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel

A richiesta
On request


II 2 GD 70

AV 6000 | AV 6000 316 | AV 6000 FE | AV 6000 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1/4" - 3/8" - 1/2"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 60 mt 1/2" / up to 60 mt 1/2"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M		
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F		
Peso Weight	50 kg		
Dimensione imballo Packing size	600x600x600 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2") / Hose bumper (1/4", 3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")		

AV 6001

Inox / Stainless steel

AV 6001 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 6001 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 6001 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel

A richiesta
On request


AV 6001 | AV 6001 316 | AV 6001 FE | AV 6002 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	¾" 1"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 40 mt ¾" (diametro esterno 28 mm) / up to 40 mt ¾" (external diam.28 mm) Fino a 30 mt 1" / up to 30 mt 1"			
Pressione lavoro Working pressure	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M			
Passaggio minimo Minimum flow path	19 mm			
Connessione uscita Outlet thread size	¾" M o 1" M			
Peso Weight	51 kg			
Dimensione imballo Packing size	600x600x600 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone finecorsa (¾" o 1") / Hose bumper (¾" or 1")			

CO COB

CO Sistema di chiusura laterale per / Side sealing for AV815 AV820 AV816 AV825 AV813 AV817 AV1000 AV1100 AV1200

COB Sistema di chiusura laterale per / Side sealing for AV3500 AV3501 AV3502 AV6000 AV6001


Supporto unico stampato standard sui modelli
AV815 AV820 AV816 AV825 AV 813
AV 817 (disponibile anche nei modelli AV1000
AV1100 e AV1200).

Support single moulded standard on AV815 AV 820 AV 816
AV 825 AV813 AV817 (available also in models AV1000
AV1100 and AV1200).


AV 815

Inox / Stainless steel

AV 815 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 815 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 815 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel

A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 15
ST 15 316
ST 15 FE
ST 15 CA


AV 815 | AV 815 316 | AV 815 FE | AV 815 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1/4" - 3/8" - 1/2"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 15 mt 1/2" / up to 15 mt 1/2"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar		200 bar on request 600 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M		
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F		
Peso Weight	13 kg		
Dimensione imballo Packing size	280x610x540 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2") / Hose bumper (1/4", 3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")		

AV 820

Inox / Stainless steel

AV 820 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 820 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 820 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel

A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 15
ST 15 316
ST 15 FE
ST 15 CA


AV 820 | AV 820 316 | AV 820 FE | AV 820 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	3/8" - 1/2"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 20 mt 1/2" (ø esterno 20 mm)o 23 mt 3/8" up to 20 mt 1/2" (external ø 20 mm) or 23 mt 3/8"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar		200 bar on request 600 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M		
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F		
Peso Weight	13 kg		
Dimensione Imballo Packing size	280x610x540 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2") / Hose bumper (3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")		

AV 816

Inox / Stainless steel


AV 816 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 816 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 816 CA

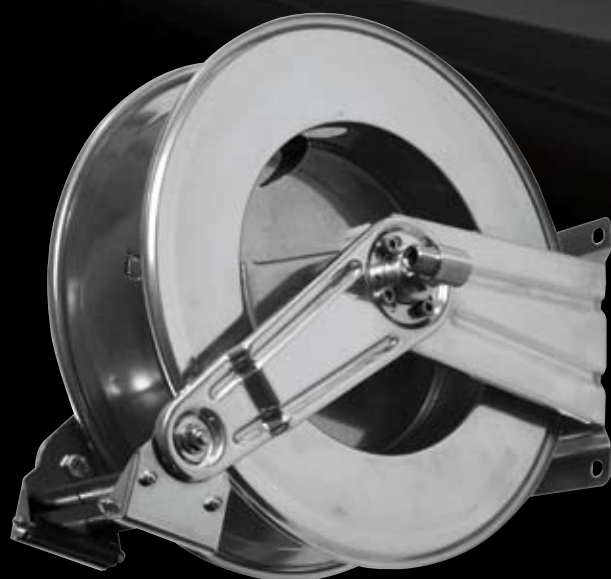Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel

A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 15
ST 15 316
ST 15 FE
ST 15 CA


AV 816 | AV 816 316 | AV 816 FE | AV 816 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1/4"	
Lunghezza tubo Hose length in meters	Fino a 25 mt 1/4" / up to 25 mt 1/4"	
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°C	
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M	
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F	
Peso Weight	13 kg	
Dimensione imballo Packing size	280x610x540 mm	
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316 Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316 Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel	
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical	Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4") e nipplo (3/8") / Hose bumper (1/4") and nipple (3/8")	

AV 825

Inox / Stainless steel

AV 825 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 825 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 825 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel

A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 20
ST 20 316
ST 20 FE
ST 20 CA


AV 825 | AV 825 316 | AV 825 FE | AV 825 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	3/8" - 1/2"	
Lunghezza tubo Hose length in meters	Fino a 25 mt 1/2" (ø esterno 20 mm) up to 25 mt 1/2" (external ø 20 mm)	
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°C	
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M	
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F	
Peso Weight	18 kg	
Dimensione imballo Packing size	280x610x540 mm	
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316 Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316 Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel	
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical	Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2") / Hose bumper (3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")	

AV 813

Inox / Stainless steel

AV 813 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 813 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 813 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel

A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 20
ST 20 316
ST 20 FE
ST 20 CA


AV 813 | AV 813 316 | AV 813 FE | AV 813 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	¾"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 13 mt ¾" (diametro esterno 28 mm) / up to 13 mt ¾" (external diam.28 mm)			
Pressione lavoro Working pressure	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M			
Connessione uscita Outlet thread size	¾" M			
Peso Weight	14 kg			
Dimensione imballo Packing size	280x610x540 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaftt and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone finecorsa e nipplo (¾")/ Hose bumper and nippole (¾")			

AV 817

Inox / Stainless steel

AV 817 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 817 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 817 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel

A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 21
ST 21 316
ST 21 FE
ST 21 CA


AV 817 | AV 817 316 | AV 817 FE | AV 817 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	¾" 1"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 17 mt ¾" (diametro esterno 28 mm) / up to 17 mt ¾" (external diam 28 mm) Fino a 12 mt 1" / up to 12 mt 1"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar		200 bar on request 600 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°C		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M		
Connessione uscita Outlet thread size	¾" M o 1" M		
Peso Weight	14 kg		
Dimensione imballo Packing size	280x610x540 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materialie molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone finecorsa e nipplo (¾" o 1") / Hose bumper and nipple (¾" or 1")		

AV 1500

Inox / Stainless steel

AV 1500 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 1500 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 1500 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel

A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 15
ST 15 316
ST 15 FE
ST 15 CA


AV 1500 | AV 1500 316 | AV 1500 FE | AV 1500 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	¼" - 3/8" - ½"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 15 mt ½" / up to 15 mt ½"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	
Temperatura lavoro Working Temperature	90° c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	½" M		
Connessione uscita Outlet thread size	½" F		
Peso Weight	13 kg		
Dimensione imballo Packing size	280x610x540 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o ½") e nipplo (3/8" o ½") / Hose bumper (1/4", 3/8" or ½") and nipple (3/8" or ½")		

AV 2000

Inox / Stainless steel

AV 2000 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 2000 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 2000 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel

A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 20
ST 20 316
ST 20 FE
ST 20 CA


AV 2000 | AV 2000 316 | AV 2000 FE | AV 2000 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1/4" - 3/8" - 1/2"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 20 mt 1/2" / up to 20 mt 1/2"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M		
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F		
Peso Weight	18 kg		
Dimensione imballo Packing size	280x610x540 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2") / Hose bumper (1/4" 3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")		

AV 2200

Inox / Stainless steel

AV 2200 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 2200 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 2200 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaphoric treatment steel

A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 20
ST 20 316
ST 20 FE
ST 20 CA


AV 2200 | AV 2200 316 | AV 2200 FE | AV 2200 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1/4" - 3/8" - 1/2"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 20 mt 1/2" / up to 20 mt 1/2"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M		
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F		
Peso Weight	14 kg		
Dimensione imballo Packing size	330x530x630 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" or 1/2") / Hose bumper (1/4", 3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")		

AV 2201

Inox / Stainless steel


AV 2201 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 2201 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 2201 CA

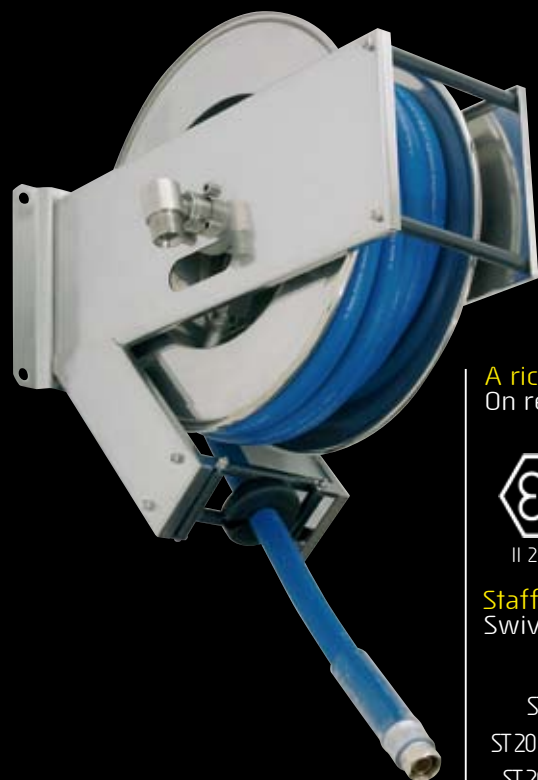Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaphoric treatment steel

A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 20
ST 20 316
ST 20 FE
ST 20 CA


AV 2201 | AV 2201 316 | AV 2201 FE | AV 2201 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	¾" 1"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 12 mt ¾" (diametro esterno 28 mm) / up to 12 mt ¾" (external diam.28 mm) Fino a 8 mt 1" / up to 8 mt 1"			
Pressione lavoro Working pressure	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M			
Connessione uscita Outlet thread size	¾" M o 1" M			
Peso Weight	14 kg			
Dimensione imballo Packing size	330x530x630 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone finecorsa e nipplo (¾" o 1") / Hose bumper and nipple (¾" or 1")			

AV 2300

Inox / Stainless steel

AV 2300 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 2300 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 2300 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel

A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 22



AV 2300 | AV 2300 316 | AV 2300 FE | AV 2300 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	¾" 1"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 18 mt ¾" (diametro esterno 28 mm) / up to 18 mt ¾" (external diam.28 mm) Fino a 15 mt 1" / up to 15 mt 1"			
Pressione lavoro Working pressure	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M			
Connessione uscita Outlet thread size	¾" M o 1" M			
Peso Weight	22 kg			
Dimensione imballo Packing size	450x550x630 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone finecorsa (¾" o 1") / Hose bumper (¾" or 1")			

AV 3000

Inox / Stainless steel

AV 3000 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 3000 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 3000 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel

A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 30

ST 30 316

ST 30 FE

ST 30 CA



AV 3000 | AV 3000 316 | AV 3000 FE | AV 3000 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1/4" - 3/8" - 1/2"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 25 mt 1/2" / up to 25 mt 1/2"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M		
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F		
Peso Weight	26 kg		
Dimensione imballo Packing size	450x550x630 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2") / Hose bumper (1/4", 3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")		

AV 4000

Inox / Stainless steel

AV 4000 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 4000 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 4000 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaphoric treatment steel



A richiesta
On request



II 2 GD 70

AV 4000 | AV 4000 316 | AV 4000 FE | AV 4000 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	3/8"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 40 mt 3/8" / up to 40 mt 3/8"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	½" M		
Connessione uscita Outlet thread size	½" F		
Peso Weight	33 kg		
Dimensione imballo Packing size	450x550x630 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (3/8") e nipplo (3/8") / Hose bumper (3/8") and nipple (3/8")		

AV 4500

Inox / Stainless steel

AV 4500 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 4500 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 4500 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaphoric treatment steel



A richiesta
On request



II 2 GD 70

AV 4500 | AV 4500 316 | AV 4500 FE | AV 4500 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1/2"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 40 mt 1/2" / up to 40 mt 1/2"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M		
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F		
Peso Weight	26 kg		
Dimensione imballo Packing size	450x550x630 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/2") e nipplo (1/2") / Hose bumper (1/2") and nipple (1/2")		

AV 5000

Inox / Stainless steel

AV 5000 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 5000 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 5000 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaphoric treatment steel

A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 50
ST 50 316
ST 50 FE
ST 50 CA


AV 5000 | AV 5000 316 | AV 5000 FE | AV 5000 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	3/4" 1"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 30 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm) / up to 30 mt 3/4" (external diam. 28 mm) Fino a 25 mt 1" / up to 25 mt 1"		
Pressione lavoro Working pressure	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°C		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M		
Connessione uscita Outlet thread size	3/4" M o 1" M		
Peso Weight	40 kg		
Dimensione imballo Packing size	550x570x630 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone finecorsa (3/4" o 1") / Hose bumper (3/4" or 1")		

AV 800

Inox / Stainless steel

AV 800 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 800 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 800 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaphoric treatment steel

A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 15
ST 15 316
ST 15 FE
ST 15 CA


AV 800 | AV 800 316 | AV 800 FE | AV 800 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1/4" - 3/8" - 1/2"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 15 mt 1/2" / up to 15 mt 1/2"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar		200 bar on request 600 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M		
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F		
Peso Weight	13 kg		
Dimensione imballo Packing size	280x610x540 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2") / Hose bumper (1/4", 3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")		

AVC 3015

Inox / Stainless steel

AVC 3015 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AVC 3015 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AVC 3015 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaphoric treatment steel

A richiesta
On request


II 2 GD 70

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 25
ST 25 316
ST 25 FE
ST 25 CA


AVC 3015 | AVC 3015 316 | AVC 3015 FE | AVC 3015 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1/4" - 3/8" - 1/2"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 15 mt 1/2" / up to 15 mt 1/2"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar		200 bar on request 600 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M		
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F		
Peso Weight	13 kg		
Dimensione imballo Packing size	230x530x630 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Motore idraulico Hydraulic motor	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2") / Hose bumper (1/4", 3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")		

AVC 3020

Inox / Stainless steel

AVC 3020 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AVC 3020 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AVC 3020 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaphoric treatment steel

A richiesta
On request


II 2 GD 70

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 26
ST 26 316
ST 26 FE
ST 26 CA


AVC 3020 | AVC 3020 316 | AVC 3020 FE | AVC 3020 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1/4" - 3/8" - 1/2"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 20 mt 1/2" / up to 20 mt 1/2"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	
Temperatura lavoro Working Temperature	90°C		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M		
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F		
Peso Weight	21 kg		
Dimensione imballo Packing size	330x530x630 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaftt and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2") / Hose bumper (1/4", 3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")		

AVC 3016

Inox / Stainless steel

AVC 3016 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AVC 3016 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AVC 3016 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel

A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 27
ST 27 316
ST 27 FE
ST 27 CA


AVC 3016 | AVC 3016 316 | AVC 3016 FE | AVC 3016 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	¼" - 3/8" - ½"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 15 mt ½" / up to 15 mt ½"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	
Temperatura lavoro Working Temperature	90° c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	½" M		
Connessione uscita Outlet thread size	½" F		
Peso Weight	13 kg		
Dimensione imballo Packing size	320x600x530 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Motore idraulico Hydraulic motor	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o ½") e nipplo (3/8" o ½") / Hose bumper (1/4", 3/8" or ½") and nipple (3/8" or ½")		

AVC 3022

Inox / Stainless steel

AVC 3022 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AVC 3022 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AVC 3022 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel

A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 28
ST 28 316
ST 28 FE
ST 28 CA


AVC 3022 | AVC 3022 316 | AVC 3022 FE | AVC 3022 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	¼" - 3/8" - ½"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 20 mt ½" / up to 20 mt ½"		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar		200 bar on request 600 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	½" M		
Connessione uscita Outlet thread size	½" F		
Peso Weight	21 kg		
Dimensione imballo Packing size	320x600x530 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4", 3/8" o ½") e nipplo (3/8" o ½") / Hose bumper (1/4", 3/8" or ½") and nipple (3/8" or ½")		

AVC 1060

Inox / Stainless steel

AVC 1060 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AVC 1060 FE

Acciaio al carbonio verniciato
Powder coating steel

AVC 1060 CA

Acciaio al carbonio zincato
Galvanized steel


AVC 1060 | AVC 1060 316 | AVC 1060 FE | AVC 1060 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	Tubo 1/4" compreso in Poliuretano Hose 1/4" included in Poliuretano			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	10 mt 1/4" / 10 mt 1/4"			
Pressione lavoro Working pressure	10 bar			
Temperatura lavoro Working Temperature	40°C			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/4" M			
Connessione uscita Outlet thread size	1/4" F (uscita tubo 1/4" M / hose outlet fitting 1/4")			
Peso Weight	9 kg			
Dimensione imballo Packing size	300x400x400 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	Nylon + AISI 304	Nylon + AISI 316	Nylon + Steel	Nylon + Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	Nylon + nichel plated brass			
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici / Air Water Chemical			
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4") / Hose bumper (1/4")			

AVC 1070

Inox / Stainless steel

AVC 1070 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AVC 1070 FE

Acciaio al carbonio verniciato
Powder coating steel

AVC 1070 CA

Acciaio al carbonio zincato
Galvanized steel


AVC 1070 | AVC 1070 316 | AVC 1070 FE | AVC 1070 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	Tubo 1/2" compreso in NBR Hose 1/2" included in NBR			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	5 mt 1/2"			
Pressione lavoro Working pressure	10 bar			
Temperatura lavoro Working Temperature	50°C			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M			
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F (uscita tubo 1/2" F ottone / hose outlet fitting 1/2" brass)			
Peso Weight	9 kg			
Dimensione imballo Packing size	300x400x400 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	Nylon + AISI 304	Nylon + AISI 316	Nylon + Steel	Nylon + Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	Nylon + AISI 303	Nylon + AISI 316	Nylon + Steel	Nylon + Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici / Air Water Chemical			
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/2") / Hose bumper (1/2")			

AVC 1014



Diametri ammessi Admitted diameters	Tubo 1/4" compreso in Poliuretano Hose 1/4" included in Poliuretano
Lunghezza tubo Hose length in meters	10 mt 1/4" / 10 mt 1/4"
Pressione lavoro Working pressure	10 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	40°C
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/4" M
Connessione uscita Outlet thread size	1/4" F (uscita tubo 1/4" M / hose outlet fitting 1/4")
Peso Weight	7 kg
Dimensione imballo Packing size	320x530x600 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	Nylon + Polipropilene
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	Nylon + nichel plated brass
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici / Air Water Chemical
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4") / Hose bumper (1/4")

AVC 1514



Diametri ammessi Admitted diameters	Tubo 1/4" compreso in Poliuretano Hose 1/4" included in Poliuretano
Lunghezza tubo Hose length in meters	15 mt 1/4" / 15 mt 1/4"
Pressione lavoro Working pressure	10 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	40°C
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/4" M
Connessione uscita Outlet thread size	1/4" F (uscita tubo 1/4" M / hose outlet fitting 1/4")
Peso Weight	7 kg
Dimensione imballo Packing size	320x530x600 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	Nylon + Polipropilene
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	Nylon + nichel plated brass
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici / Air Water Chemical
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4") / Hose bumper (1/4")

AVC 1038



Diametri ammessi Admitted diameters	Tubo 3/8" compreso in Poliuretano Hose 3/8" included in Poliuretano
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	10 mt 3/8"
Pressione lavoro Working pressure	10 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	40°C
Connessione Ingresso Inlet thread size	3/8" M
Connessione uscita Outlet thread size	Uscita tubo 3/8" F / hose outlet fitting 3/8" F
Peso Weight	7 kg
Dimensione imballo Packing size	230x360x380mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	Nylon + Polipropilene
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	ANylon + nichel plated brass
Motore idraulico Hydraulic motor	Acciaio al carbonio / Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici / Air Water Chemical
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (3/8") / Hose bumper (3/8")

AVC HP



Diametri ammessi Admitted diameters	Tubo 1/4" alta pressione compreso Hose 1/4" high pressure included
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	10 mt 1/4"
Pressione lavoro Working pressure	100 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	40°C
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M
Connessione uscita Outlet thread size	1/4" F
Peso Weight	10 kg
Dimensione imballo Packing size	300x400x400 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	Nylon + Polipropilene
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	Stainless steel AISI 303
Motore idraulico Hydraulic motor	Acciaio al carbonio / Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici / Air Water Chemical
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4") / Hose bumper (1/4")

AV 6500

Inox / Stainless steel

AV 6500 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 6500 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 6500 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel


AV 6500 | AV 6500 316 | AV 6500 FE | AV 6500 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1/4"-3/8"-1/2"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 100 mt 1/2" / up to 100 mt 1/2"			
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	200 bar on request 600 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90° c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M			
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F			
Peso Weight	50 kg			
Dimensione imballo Packing size	800x620x630 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Motore idraulico Hydraulic motor	Incluso (non inclusi i comandi) / Included (control non included)			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	Nipplo (3/8" or 1/2") / Nipple (3/8" or 1/2")			

AV 6501

Inox / Stainless steel

AV 6501 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 6501 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 6501 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel


AV 6501 | AV 6501 316 | AV 6501 FE | AV 6501 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	¾" - 1"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 50 mt ¾" / up to 50 mt ¾" Fino a 40 mt 1" / up to 40 mt 1"			
Pressione lavoro Working pressure	20 bar on request 80 bar			
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M			
Connessione uscita Outlet thread size	¾" F o 1" F			
Peso Weight	50 kg			
Dimensione imballo Packing size	800x620x630 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Steel	Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Steel	Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	Nipplo (¾" or 1") / nipple (¾" or 1")			

AV 6002

Inox / Stainless steel

AV 6002 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 6002 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 6002 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel


Su richiesta con portagomma da 1" 1/4 per bassa pressione (per tubo di diametro interno 32 mm foro passaggio 26 mm)
Su richiesta con giunto interno.

on request with hosetail 1" 1/4 for low pressure (for hose internal dia. 32 mm flow path 26 mm)
On request with internal swivel joint.



AV 6002 | AV 6002 316 | AV 6002FE | AV 6002 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1"1/4			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 20 mt 1" ¼ / up to 20 mt 1" ¼			
Pressione lavoro Working pressure	10 bar			
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" ¼" M			
Connessione uscita Outlet thread size	1" ¼" M			
Peso Weight	52 kg			
Dimensione imballo Packing size	600x600x600 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Steel	Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Steel	Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone finecorsa da 1" 1/4 / Hose bumper 1" 1/4			

Su richiesta anche per alta pressione /On request for high pressure

AV 6003

Inox / Stainless steel

AV 6003 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 6003 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 6003 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel


Su richiesta con portagomma da 1" 1/2 per bassa pressione (per tubo di diametro interno 38 mm foro passaggio 33 mm)
Su richiesta con giunto interno.

on request with hosetail 1" 1/2 for low pressure (for hose internal dia. 38 mm flow path 33 mm)
On request with internal swivel joint.



AV 6003 | AV 6003 316 | AV 6003FE | AV 6003 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1"½			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 15 mt 1" ½ / up to 15 mt 1"½			
Pressione lavoro Working pressure	10 bar			
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" ½" M			
Connessione uscita Outlet thread size	1" ½" M			
Peso Weight	52 kg			
Dimensione imballo Packing size	600x600x600 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Steel	Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Steel	Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone finecorsa da 1" ½ / Hose bumper 1" ½			

Su richiesta anche per alta pressione /On request for high pressure

AV 6000 SP

Inox / Stainless steel

AV 6000 SP 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 6000 SP FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 6000 SP CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel

AV 6000 SP | AV 6000 SP 316 | AV 6000 SP FE | AV 6000 SP CA



Diametri ammessi Admitted diameters	Tubo alta pressione con diametro esterno 20 mm circa / high pressure hose external diameter 20 mm.		
Lunghezza tubo Hose length in meters	Fino a 50 mt / up to 50 mt		
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar		200 bar on request 600 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°C		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M		
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F		
Peso Weight	60 kg		
Dimensione imballo Packing size	620x720x630 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2") / Hose bumper (3/8" or 1/2") and nipple (3/8" or 1/2")		

AV 6001 SP

Inox / Stainless steel

AV 6001 SP 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 6001 SP FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 6001 SP CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel

AV 6001 SP | AV 6001 SP 316 | AV 6001 SP FE | AV 6001 SP CA



Diametri ammessi Admitted diameters	Tubo alta pressione con diametro esterno 28 mm circa high pressure hose external diameter 28 mm.		
Lunghezza tubo Hose length in meters	Fino a 40 mt / up to 3/4" mt		
Pressione lavoro Working pressure	20 bar on request 80 bar		20 bar on request 80 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°C		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M		
Connessione uscita Outlet thread size	3/4" M		
Peso Weight	60 kg		
Dimensione imballo Packing size	620x720x630 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone fine corsa 3/4" Hose bumper 3/4"		

AV 6300

Inox / Stainless steel

AV 6300 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 6300 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 6300 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaphoric treatment steel

A richiesta
On request


II 2 GD 70

AV 6300 | AV 6300 316 | AV 6300 FE | AV 6300 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	¼"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 100 mt ¼" / up to 100 mt ¼"			
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	200 bar on request 600 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	½" M			
Connessione uscita Outlet thread size	½" F			
Peso Weight	60 kg			
Dimensione imballo Packing size	600x600x600 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	Palla finecorsa (1/4") e nipplo (3/8") / Hose bumper (1/4") and nipple (3/8")			

AV 6301

Inox / Stainless steel

AV 6301 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 6301 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 6301 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathaphoric treatment steel

A richiesta
On request


II 2 GD 70

AV 6301 | AV 6301 316 | AV 6301 FE | AV 6301 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	¾"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 50 mt ¾" (diametro esterno 28 mm) up to 50 mt ¾" (external diam.28 mm)			
Pressione lavoro Working pressure	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar	20 bar on request 80 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90° c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M			
Passaggio minimo Minimum flow path	19 mm			
Connessione uscita Outlet thread size	¾" M			
Peso Weight	60 kg			
Dimensione imballo Packing size	600x600x600 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone finecorsa (¾") Hose bumper (¾")			

AV 2070

Inox / Stainless steel


AV 2070 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 2070 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 2070 CA

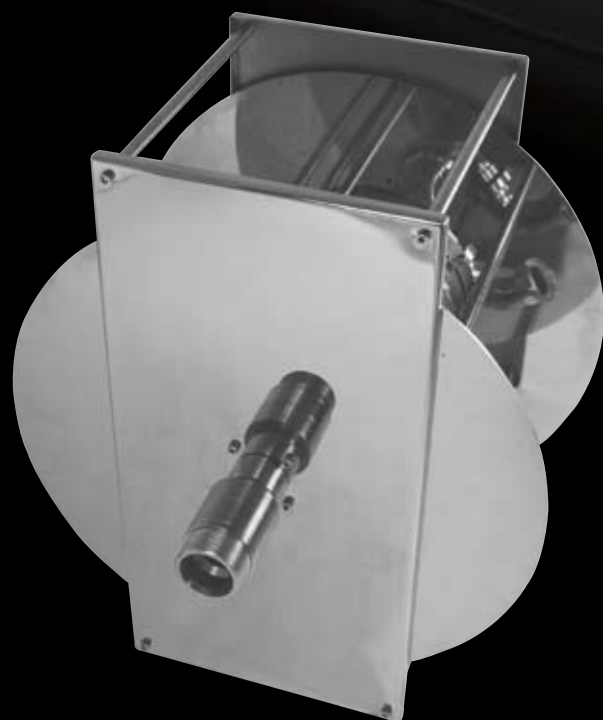Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel


AV 2070 | AV 2070 316 | AV 2070 FE | AV 2070 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1" 1/2		
Lunghezza tubo Hose length in meters	Fino a 15 mt 1"1/2 / up to 15 mt 1" 1/2		
Pressione lavoro Working pressure	10 bar		
Temperatura lavoro Working Temperature	90°C		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1"1/2 M		
Connessione uscita Outlet thread size	1" 1/2" M		
Peso Weight	60 kg		
Dimensione imballo Packing size	600x700x800 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone finecorsa 1"1/2 / Hose bumper 1"1/2		

AV 2080

Inox / Stainless steel


AV 2080 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 2080 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 2080 CA

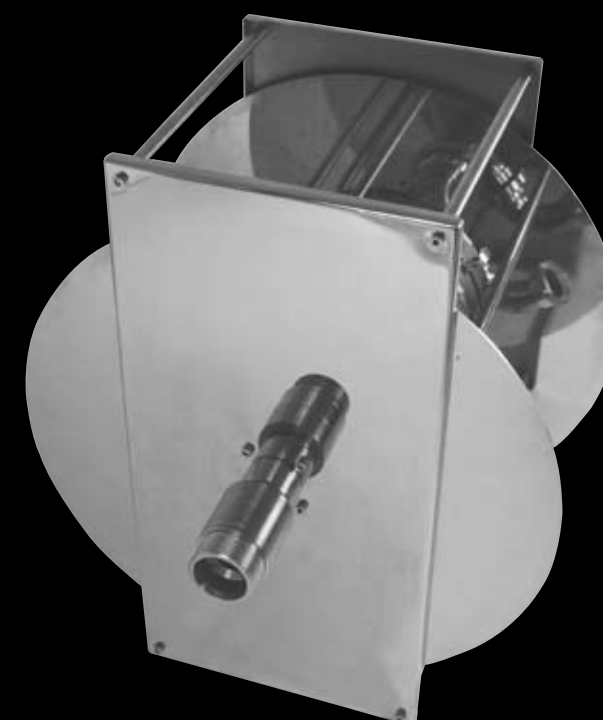Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel


AV 2080 | AV 2080 316 | AV 2080 FE | AV 2080 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	2"		
Lunghezza tubo Hose length in meters	Fino a 10 mt 2" / up to 10 mt 2"		
Pressione lavoro Working pressure	10 bar		
Temperatura lavoro Working Temperature	90°C		
Connessione Ingresso Inlet thread size	2" M		
Connessione uscita Outlet thread size	2" M		
Peso Weight	60 kg		
Dimensione imballo Packing size	600x700x800 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone finecorsa da 2" / Hose bumper 2"		

AV EK 0

Inox / Stainless steel

AV EK 0 FE

Acciaio verniciato a polvere
Powder coating steel


Avvolgitubo elettrico in acciaio inox in grado di riavvolgere 100 mt tubo 1/2" (20 mm esterno) completo di centralina di ricezione con antenna, comandi manuali svolgimento e avvolgimento, telecomando per svolgimento e avvolgimento, motore con riduttore dotato di limitatore di coppia (per utilizzo in mancanza di alimentazione elettrica), motore 12 volt IP 54 S2 20' non utilizzabile all'aperto senza apposita copertura.

Stainless steel hose reel to roll up 100 mt hose 1/2" (20 mm external) complete of receiver, switch control, remote control, motor gear with torque limiter, motor 12 volt IP 54 S2 20' (can't be used outside without cover).

AV EK 1

Inox / Stainless steel

AV EK 1 FE

Acciaio verniciato a polvere
Powder coating steel


Avvolgitubo elettrico in acciaio inox in grado di riavvolgere 100 mt tubo 1/2" completa di guidatubo a vite senza fine per la distribuzione regolare del tubo su tutta la fascia (solo per tubi alta pressione con un diametro di circa 20 mm). completo di centralina di ricezione con antenna, comandi manuali svolgimento e avvolgimento, telecomando per svolgimento e avvolgimento, motore con riduttore dotato di limitatore di coppia (per utilizzo in mancanza di alimentazione elettrica), motore 12 volt IP 54 S2 20' non utilizzabile all'aperto senza apposita copertura.

Stainless steel hose reel to roll up 100 mt hose 1/2" complete of frontal hose driver with never ending screw to distribute the hose (only high pressure and about 20 mm external diameter) , receiver, switch control, remote control, motor gear with torque limiter, motor 12 volt IP 54 S2 20' (can't be used outside without cover).

AV EK 2

Inox / Stainless steel

AV EK 2 FE

Acciaio verniciato a polvere
Powder coating steel



Avvolgitubo elettrico in acciaio inox in grado di riavvolgere 40 mt tubo 1", completo di centralina di ricezione con antenna, comandi manuali svolgimento e avvolgimento, telecomando per svolgimento e avvolgimento, motore con riduttore dotato di limitatore di coppia (per utilizzo in mancanza di alimentazione elettrica), motore 12 volt IP 54 S2 20' non utilizzabile all'aperto senza apposita copertura.

Stainless steel hose reel to roll up 40 mt hose 1" complete of receiver, switch control, remote control, motor gear with torque limiter, motor 12 volt IP 54 S2 20' (can't be used outside without cover).

AV EK 3

Inox / Stainless steel

AV EK 3 FE

Acciaio verniciato a polvere
Powder coating steel



Avvolgitubo elettrico in acciaio inox in grado di riavvolgere 100 mt tubo 1/4". Completo di centralina di ricezione con antenna, comandi manuali svolgimento e avvolgimento, telecomando per svolgimento e avvolgimento, motore con trasmissione a catena (per utilizzo in mancanza di alimentazione elettrica), motore 12 volt IP 44 non utilizzabile all'aperto senza apposita copertura.

Stainless steel hose reel to roll up 100 mt hose 1/4" , receiver, switch control, remote control, motor with chain transmission, motor 12 volt IP 44 (can't be used outside without cover).

AV EK 4

Inox / Stainless steel

AV EK 4 FE

Acciaio verniciato a polvere
Powder coating steel



Avvolgitubo elettrico in acciaio inox in grado di riavvolgere 100 mt tubo 1/2". Completo di centralina di ricezione con antenna, comandi manuali svolgimento e avvolgimento, telecomando per svolgimento e avvolgimento, motore con trasmissione a catena (per utilizzo in mancanza di alimentazione elettrica), motore 12 volt IP 44 non utilizzabile all'aperto senza apposita copertura.

Stainless steel hose reel to roll up 100 mt hose 1/2" , receiver, switch control, remote control, motor with chain transmission, motor 12 volt IP 44 (can't be used outside without cover).

AV EK 5

Inox / Stainless steel

AV EK 5 FE

Acciaio verniciato a polvere
Powder coating steel



Avvolgitubo elettrico in acciaio inox in grado di riavvolgere 40 mt tubo 1". Completo di centralina di ricezione con antenna, comandi manuali svolgimento e avvolgimento, telecomando per svolgimento e avvolgimento, motore con trasmissione a catena (per utilizzo in mancanza di alimentazione elettrica), motore 12 volt IP 44 non utilizzabile all'aperto senza apposita copertura.

Stainless steel hose reel to roll up 40 mt hose 1" , receiver, switch control, remote control, motor with chain transmission, motor 12 volt IP 44 (can't be used outside without cover).

STAFFE GIREVOLI / SWIVEL BRACKET



ST 15

Staffa girevole inox per AV 1000 AV 1500
AV 815 AV 820 AV 816

Stainless steel swivel bracket



ST 20

Staffa girevole inox per AV 1100 AV 2000
AV 2200 AV 2201 AV 813 AV 825

Stainless steel swivel bracket



ST RP - ST CP

Allargatore piastra base per ST 15 e ST 20
dim. 330x245, ST CP Contropiastra per
ST RP

Base enlarger for ST 15 ST 20 ST CP
Conter plate for ST RP



ST 30

Staffa girevole inox per AV 3000 AV 3500
AV 3501 AV 3502

Stainless steel swivel bracket



ST 22

Staffa girevole inox per AV 1300 AV 2300

Stainless steel swivel bracket



ST 50

Staffa girevole inox per AV 5000

Stainless steel swivel bracket

AV FOOD 1

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316


A richiesta
On request

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 30 316



EN 1672 - 2

Diametri ammessi Admitted diameters	3/4" 1"
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 20 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm) / up to 20 mt 3/4" (external diam.28 mm) Fino a 13 mt 1" / up to 13 mt 1"
Pressione lavoro Working pressure	10 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°C
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M
Connessione uscita Outlet thread size	3/4" M o 1" M
Peso Weight	28 kg
Dimensione imballo Packing size	340x610x620 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 316
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 316 + tenute in materiale conforme contatto alimenti AISI 316 + food grade sealing
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Acqua POTABILE e prodotti alimentari su richiesta / Drinkable Water and food product on request
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone finecorsa (3/4" o 1") / Hose bumper (3/4" or 1")

AV FOOD 2

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316


A richiesta
On request


EN 1672 - 2

Diametri ammessi Admitted diameters	2"
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 10 mt 2" / up to 10 mt 2"
Pressione lavoro Working pressure	10 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°C
Connessione Ingresso Inlet thread size	DIN 11851 DN 50
Connessione uscita Outlet thread size	DIN 11851 DN 50
Peso Weight	60 kg
Dimensione imballo Packing size	65x70x80 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 316
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 316 + tenute in materiale conforme contatto alimenti AISI 316 + food grade sealing
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Acqua POTABILE e prodotti alimentari su richiesta / Drinkable Water and food product on request
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone finecorsa 2" / Hose bumper 2"

AV 2050

Inox / Stainless steel

AV 2050 316


Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AV 2050 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AV 2050 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel

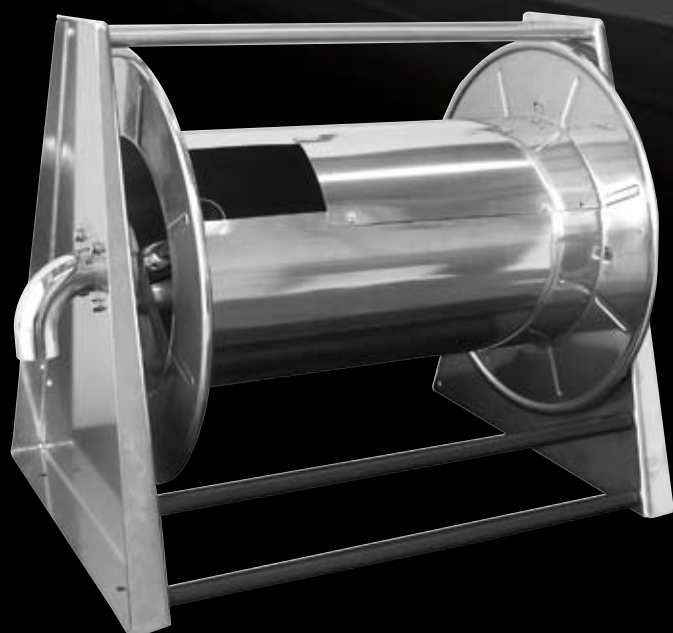

AV 2050 | AV 2050 316 | AV 2050 FE | AV 2050 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	Fino a 20 mt tubo aria DN 50 / up to 20 mt air hose DN 50		
Pressione lavoro Working pressure	Depressione / Vacuum		
Connessione Ingresso Inlet thread size	Liscia DN 50 / smooth DN 50		
Connessione uscita Outlet thread size	Liscia DN 50 / smooth DN 50		
Peso Weight	40 kg		
Dimensione imballo Packing size	60x70x80 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel		
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aspirazione air / Air vacuum		
Accessori inclusi Admitted diameters	Tampone fincorsa DN 50/ Hose bumper DN 50		

AV 100

Inox / Stainless steel



Diametri ammessi Admitted diameters	Tubo nero NBR 10 bar 50°c ø 5X12 L=1,5 mt compreso Black NBR hose 10 bar 50°c ø 5X12 L=1,5 mt included
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" F
Connessione uscita Outlet thread size	1/8" M
Peso Weight	1 kg
Dimensione imballo Packing size	200x200x100 mm
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304 + PET
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	PET + BRASS + polyamides
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Acqua / Water

AVM 9850

Inox / Stainless steel

AVM 9850 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AVM 9850 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AVM 9850 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel



Diametri ammessi Admitted diameters	Fino a 50 mt 3/4" (26 mm ø ext.) o 35 mt 1" (37 mm ø ext.) up to 50 mt 3/4" (26 mm ø ext.) or 35 mt 1" (37 mm ø ext.)		
Pressione lavoro Working pressure	20 bar On request 80 bar		
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M		
Connessione uscita Outlet thread size	3/4" F		
Peso Weight	10 kg		
Dimensione imballo Packing size	550x450x500 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Nipplo (3/4" o 1") / nipple (3/4" or 1")		

AVM 9000


Inox / Stainless steel



Diametri ammessi Admitted diameters	3/8" - 1/2"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 20 mt 3/8" (20 mt 1/2") / up to 20 mt 3/8" (20 mt 1/2")			
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	200 bar on request 600 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M			
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F			
Peso Weight	9 kg			
Dimensione imballo Packing size	320x400x400 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304			
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	nipplo (3/8" or 1/2") / nipple (3/8" or 1/2")			
Movimento a Manovella / Manual - hand crank				

AVM 9002 doppio supporto / double support

Inox / Stainless steel

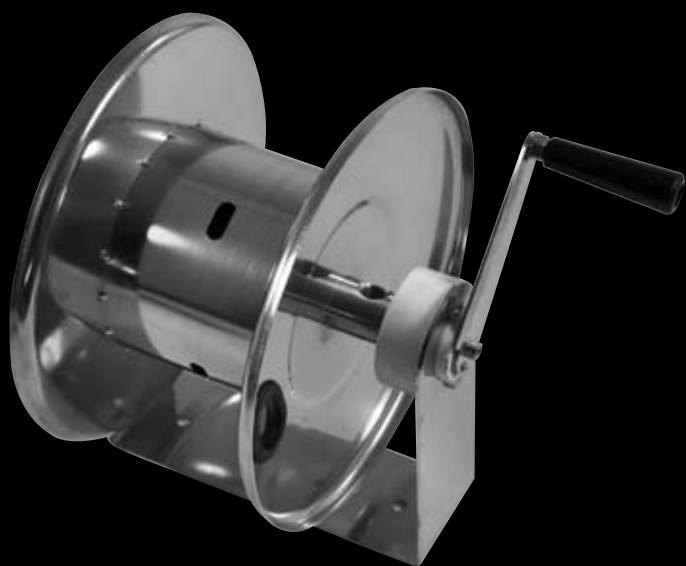

Diametri ammessi Admitted diameters	3/8" - 1/2"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 20 mt 3/8" (20 mt 1/2") / up to 20 mt 3/8" (20 mt 1/2")			
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	200 bar on request 600 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90° c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M			
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F			
Peso Weight	10 kg			
Dimensione imballo Packing size	320x400x400 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304			
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	nipplo (3/8" or 1/2") / nipple (3/8" or 1/2")			
Movimento a Manovella / Manual - hand crank				

AVM 9310

Inox / Stainless steel



Diametri ammessi Admitted diameters	3/8"- 1/2"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 50 mt 3/8" (35 mt 1/2") / up to 50 mt 3/8" (35 mt 1/2")			
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	200 bar on request 600 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M			
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F			
Peso Weight	12 kg			
Dimensione imballo Packing size	330x530x630 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304			
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Movimento a Manovella / Manual - hand crank				

AVM 9320

Inox / Stainless steel



Diametri ammessi Admitted diameters	3/4" - 1"	
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 20 mt ¾" (10 mt 1") / up to 20 mt 3/4" (10 mt 1")	
Pressione lavoro Working pressure	20 bar on request 80 bar	
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c	
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M	
Connessione uscita Outlet thread size	¾" M on request 1" M	
Peso Weight	12 kg	
Dimensione imballo Packing size	330x530x630 mm	
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical	Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Movimento a Manovella / Manual - hand crank		

AVM 9510

Inox / Stainless steel



Diametri ammessi Admitted diameters	3/8" - 1/2"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 70 mt 3/8" (50 mt 1/2") / up to 70 mt 3/8" (50 mt 1/2")			
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	200 bar on request 600 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90° c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M			
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" M			
Peso Weight	13 kg			
Dimensione imballo Packing size	330x530x630 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304			
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Movimento a Manovella / Manual - hand crank				

AVM 9520

Inox / Stainless steel



Diametri ammessi Admitted diameters	3/4" - 1"	
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 35 mt 3/4" (20 mt 1") / up to 35 mt 3/4" (20 mt 1")	
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	
Temperatura lavoro Working Temperature	90 °c	
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M	
Connessione uscita Outlet thread size	3/4" M on request 1" M	
Peso Weight	13 kg	
Dimensione imballo Packing size	330x530x630 mm	
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical	Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Movimento a Manovella / Manual - hand crank		

AVM 9610

Inox / Stainless steel



DOPPIO SUPPORTO DOUBLE SUPPORT

Diametri ammessi Admitted diameters	3/8" - 1/2"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 50 mt 3/8" (35 mt 1/2") / up to 50 mt 3/8" (35 mt 1/2")			
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	200 bar on request 600 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90° c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M			
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F			
Peso Weight	12 kg			
Dimensione imballo Packing size	330x530x630 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304			
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Movimento a Manovella / Manual - hand crank				

AVM 9620

Inox / Stainless steel



DOPPIO SUPPORTO DOUBLE SUPPORT

Diametri ammessi Admitted diameters	3/4" - 1"	
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 20 mt ¾" (10 mt 1") / up to 20 mt ¾" (10 mt 1")	
Pressione lavoro Working pressure	20 bar on request 80 bar	
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c	
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M	
Connessione uscita Outlet thread size	¾" M on request 1" M	
Peso Weight	12 kg	
Dimensione imballo Packing size	330x530x630 mm	
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical	Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Movimento a Manovella / Manual - hand crank		

AVM 9710

Inox / Stainless steel



DOPPIO SUPPORTO DOUBLE SUPPORT

Diametri ammessi Admitted diameters	3/8" - 1/2"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 70 mt 3/8" (50 mt 1/2") / up to 70 mt 3/8" (50 mt 1/2")			
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 bar	200 bar on request 600 bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M			
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" M			
Peso Weight	13 kg			
Dimensione imballo Packing size	330x530x630 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304			
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303			
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Movimento a Manovella / Manual - hand crank				

AVM 9720

Inox / Stainless steel



DOPPIO SUPPORTO DOUBLE SUPPORT

Diametri ammessi Admitted diameters	3/4" - 1"	
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 35 mt ¾" (20 mt 1") / up to 35 mt ¾" (20 mt 1")	
Pressione lavoro Working pressure	20 bar on request 80 bar	
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c	
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M	
Connessione uscita Outlet thread size	¾" M on request 1" M	
Peso Weight	13 kg	
Dimensione imballo Packing size	330x530x630 mm	
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical	Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Movimento a Manovella / Manual - hand crank		

AVM 9810

Inox / Stainless steel

AVM 9810 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AVM 9810 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AVM 9810 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel


DOPPIO SUPPORTO DOUBLE SUPPORT

AVM 9810 | AVM 9810 316 | AVM 9810 FE | AVM 9810 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1/4"- 3/8"- 1/2"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 50 mt 1/4", 35 mt 3/8", 25 mt 1/2" / up to 50 mt 1/4", 35 mt 3/8", 25 mt 1/2"			
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 ba	20 bar on request 600bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M			
Passaggio minimo Minimum flow path	standard 10 mm su richiesta / On request 12 mm			
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F			
Peso Weight	10 kg			
Dimensione imballo Packing size	450x350x500 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	Nipplo (3/8" or 1/2") / nipple (3/8" or 1/2")			
Movimento a Manovella / Manual - hand crank				

AVM 9811

Inox / Stainless steel

AVM 9811 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AVM 9811 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AVM 9811 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel


DOPPIO SUPPORTO DOUBLE SUPPORT

AVM 9811 | AVM 9811 316 | AVM 9811 FE | AVM 9811 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1/4" - 3/8" - 1/2"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 70 mt 1/4" , 50 mt 3/8" , 35 mt 1/2" / up to 70 mt 1/4" , 50 mt 3/8" , 35 mt 1/2"			
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 ba	20 bar on request 600bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90 °c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M			
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F			
Peso Weight	10 kg			
Dimensione imballo Packing size	450x350x500 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	Nipplo (3/8" or 1/2") / nipple (3/8" or 1/2")			
Movimento a Manovella / Manual - hand crank				

AVM 9812

Inox / Stainless steel

AVM 9812 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AVM 9812 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AVM 9812 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel


DOPPIO SUPPORTO DOUBLE SUPPORT

AVM 9812 | AVM 9812 316 | AVM 9812 FE | AVM 9812 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1/4" - 3/8" - 1/2"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 80 mt 1/4", 60 mt 3/8", 43 mt 1/2" / up to 80 mt 1/4", 60 mt 3/8", 43 mt 1/2"			
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 ba	20 bar on request 600bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90° c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M			
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F			
Peso Weight	10 kg			
Dimensione imballo Packing size	450x450x500 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	Nipplo (3/8" or 1/2") / nipple (3/8" or 1/2")			
Movimento a Manovella / Manual - hand crank				

AVM 9813

Inox / Stainless steel

AVM 9813 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AVM 9813 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AVM 9813 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel


DOPPIO SUPPORTO DOUBLE SUPPORT

AVM 9813 | AVM 9813 316 | AVM 9813 FE | AVM 9813 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	1/4" - 3/8" - 1/2"			
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 100 mt 1/4" , 70 mt 3/8" ,50 mt 1/2" / up to 100 mt 1/4" , 70 mt 3/8" , 50 mt 1/2"			
Pressione lavoro Working pressure	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 400 bar	200 bar on request 600 ba	20 bar on request 600bar
Temperatura lavoro Working Temperature	90° c			
Connessione Ingresso Inlet thread size	1/2" M			
Connessione uscita Outlet thread size	1/2" F			
Peso Weight	10 kg			
Dimensione imballo Packing size	450x450x500 mm			
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel	
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease	
Accessori inclusi Admitted diameters	Nipplo (3/8" or 1/2") / nipple (3/8" or 1/2")			
Movimento a Manovella / Manual - hand crank				

AVM 9814

Inox / Stainless steel

AVM 9814 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AVM 9814 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AVM 9814 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel


DOPPIO SUPPORTO DOUBLE SUPPORT

AVM 9814 | AVM 9814 316 | AVM 9814 FE | AVM 9814 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	3/4" - 1"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 13 mt 3/4", 10 mt 1" / up to 13 mt 3/4", 10 mt 1"		
Pressione lavoro Working pressure	20 bar On request 80 bar		
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M		
Connessione uscita Outlet thread size	3/4" F		
Peso Weight	10 kg		
Dimensione imballo Packing size	350x450x500 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Nipplo (3/4" or 1") / nipple (3/4" or 1")		
Movimento a Manovella / Manual - hand crank			

AVM 9815

Inox / Stainless steel

AVM 9815 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AVM 9815 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AVM 9815 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel


DOPPIO SUPPORTO DOUBLE SUPPORT

AVM 9815 | AVM 9815 316 | AVM 9815 FE | AVM 9815 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	3/4" - 1"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 15 mt 3/4", 13 mt 1" / up to 15 mt 3/4", 13 mt 1"		
Pressione lavoro Working pressure	20 bar On request 80 bar		
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M		
Connessione uscita Outlet thread size	½" F		
Peso Weight	10 kg		
Dimensione imballo Packing size	350x450x500 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Nipplo (3/4" or 1") / nipple (3/4" or 1")		
Movimento a Manovella / Manual - hand crank			

AVM 9816

Inox / Stainless steel

AVM 9816 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AVM 9816 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AVM 9816 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel


DOPPIO SUPPORTO DOUBLE SUPPORT

AVM 9816 | AVM 9816 316 | AVM 9816 FE | AVM 9816 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	3/4" - 1"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 20 mt 3/4", 15 mt 1" / up to 20 mt 3/4", 15 mt 1"		
Pressione lavoro Working pressure	20 bar On request 80 bar		
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M		
Connessione uscita Outlet thread size	3/4" F		
Peso Weight	10 kg		
Dimensione imballo Packing size	450x450x500 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Nipplo (3/4" or 1") / nipple (3/4" or 1")		
Movimento a Manovella / Manual - hand crank			

AVM 9817

Inox / Stainless steel

AVM 9817 316

Inox AISI 316 / Stainless steel AISI 316

AVM 9817 FE

Acciaio al carbonio verniciato a polvere
Powder coating steel

AVM 9817 CA

Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi
Cathodic treatment steel


DOPPIO SUPPORTO DOUBLE SUPPORT

AVM 9817 | AVM 9817 316 | AVM 9817 FE | AVM 9817 CA

Diametri ammessi Admitted diameters	3/4" - 1"		
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 25 mt 3/4", 20 mt 1" / up to 25 mt 3/4", 20 mt 1"		
Pressione lavoro Working pressure	20 bar On request 80 bar		
Temperatura lavoro Working Temperature	90°c		
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M		
Connessione uscita Outlet thread size	3/4" F		
Peso Weight	10 kg		
Dimensione imballo Packing size	450x450x500 mm		
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316	Acciaio al carbonio Carbon Steel
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Aria Acqua Prodotti Chimici Air Water Chemical		Aria Acqua Su richiesta Olio Grasso / On request Oil Grease
Accessori inclusi Admitted diameters	Nipplo (3/4" or 1") / nipple (3/4" or 1")		
Movimento a Manovella / Manual - hand crank			

ACCESSORI / ACCESSORIES



43

Tubo in gomma blu liscio per lavaggio con acqua calda nelle industrie alimentari. Superficie resistente ai grassi. Conforme alle norme Europee e agli standard FDA.

Smooth long length blue food quality rubber hose for hot water.
Oil resistant surface.
Complying European norms and FDA standards.

Max 15 bar 110°C

TUBO 43 1/2" 12,5x20,5 mm
TUBO 43 3/4" 19x28 mm




40

Tubo (NBR) in gomma blu liscio per lavaggio con acqua calda nelle industrie alimentari. Superficie resistente ai grassi. Conforme alle norme Europee e agli standard FDA.

Smooth blue food quality rubber (NBR) hose for hot water.
Oil resistant surface. Complying European norms and FDA standards.

Max 10 bar 95°C

TUBO 40 1/2" 13x21 mm
TUBO 40 5/8" 16x24 mm
TUBO 40 3/4" 19x28 mm
TUBO 40 1" 25x35 mm

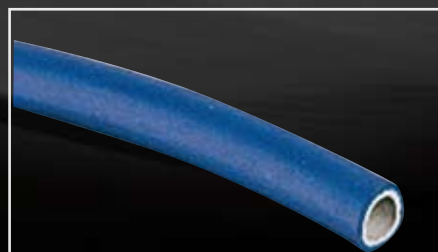

45

Tubo (NBR) in gomma blu liscio per lavaggio con vapore e acqua calda nelle industrie alimentari. Superficie resistente ai grassi. Conforme alle norme Europee e agli standard FDA.

Smooth blue food quality rubber (NBR) hose for steam and hot water.
Oil resistant surface. Complying European norms and FDA standards.

Max 20 bar 100°C acqua / water
Max 6 bar 165°C vapore / steam

TUBO 45 1/2" 13x23 mm
TUBO 45 5/8" 16x26 mm
TUBO 45 3/4" 19x31 mm
TUBO 45 1" 25x37 mm



18

Tubo in gomma sintetica blu per lavaggio acqua calda alta pressione. 2 trecce di acciaio alta resistenza. Superficie resistente ai grassi.

High pressure synthetic rubber blue hose for hot water.
2 high tensile steel wire braids.
Oil resistant surface.

Max 300/350 bar 150° 3/8" -1/2"

TUBO 18 3/8" 10x18 mm
TUBO 18 1/2" 12x20 mm



61

Tubo PVC blu liscio per lavaggio con acqua fredda o aria compressa non adatte alle industrie alimentari. Superficie non resistente ai grassi.

Smooth blue PVC hose for cold water or compressed air.
Surface not oil resistant.

Max 40 bar 40°C
TUBO 61 3/8" 10x17 mm
TUBO 61 1/2" 13x20 mm
TUBO 61 3/4" 19x28 mm
TUBO 61 1" 25x36 mm



62

Tubo gomma sintetica nera liscia per mandata carburanti, gasolio e lubrificanti in genere.

Smooth long length black synthetic rubber hose for oil and fuel delivery suitable for petroleum products and lubricants in general.

Max 10 bar 80°C

TUBO 62 3/4" 19x27 mm
TUBO 62 1" 25x35 mm

ACCESSORI / ACCESSORIES




63

Tubo blu con superficie ad impressione tela, in gomma butile per mandata e aspirazione acqua potabile, vini, liquori, alcohol al 92%, sostanze alimentari vegetali ed animali, latte e succhi di frutta. Conforme alle norme Europee e agli standard FDA.

Mandrel built blue butyl rubber suction and delivery hose suitable for drinking water, wine, alcoholic drinks, alcohol up to 92%, fruit juice, oily and fatty foods, milk and dairy products. Smooth blue food quality rubber hose for hot water. Complying European norms and FDA standards.

Max 10 bar +80°C sterilizzazione a 130°C per max 30 minuti, can be sterilized at +130°C for max 30 minutes

TUBO 63 1" 25x37 mm
TUBO 63 1 1/4" 32x44 mm
TUBO 63 1 1/2" 38x52 mm
TUBO 63 2" 51x65 mm

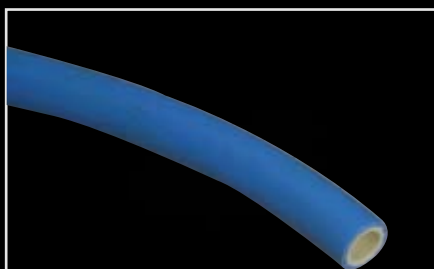

64

Tubo PVC blu liscio per lavaggio con acqua calda nelle industrie alimentari. Superficie resistente ai grassi.

Smooth blue food quality PVC hose for hot water. Oil resistant surface.

Max 20 bar 70°C

TUBO 64 1/2" 12x20 mm



65

Tubo in poliuretano blu per aria compressa, verniciatura, nebulizzazione,... Resistente a molti prodotti chimici.

Smooth blue polyurethane hose for tools, painting, spray-guns,... Resistant to most chemical agents.

TUBO 65 1/4" 6x10 mm

TUBO 65 3/8" 10x15 mm



4961

Giunto girevole zincato 1/2" con foro 10 mm max 200 bar 90°C

Galvanized steel swivel joint 1/2", bore 10 mm max 200 bar 90°C



4962

Giunto girevole inox 1/2" con foro 10 mm max 200 bar 90°C

Stainless steel swivel joint 1/2", bore 10 mm max 200 bar 90°C



4963

Giunto girevole inox 1/2" con foro 12 mm max 200 bar 90°C

Stainless steel swivel joint 1/2", bore 12 mm max 200 bar 90°C

ACCESSORI / ACCESSORIES



4967

Giunto girevole inox M22x1,5 con foro
10 mm max 200 bar 90°C

Stainless steel swivel joint M22x1.5, bore
10 mm max 200 bar 90°C



4969

Giunto girevole zincato 1" con foro 19 mm
max 20 bar 90°C

Galvanized steel swivel joint 1", bore 19
mm max 20 bar 90°C



4971

Giunto girevole inox 1" con foro 19 mm
max 20 bar 90°C

Stainless steel swivel joint 1", bore 19 mm
max 20 bar 90°C



4901

Colonna inox 1/2" F
F NPT 1/2".

ST/ST adaptor 1/2" F GAS BSP
1/2" F NPT.



4912

Colonna INOX 1/2".

ST/ST adaptor 1/2".



4906

Nipplo INOX 3/8" - 1/2".
ST/ST nipples 3/8" - 1/2".

ACCESSORI / ACCESSORIES



4906 FE

Nipplo zincato 3/8" - 1/2".
Galvanized nipples 3/8" - 1/2".



4907

Nipplo INOX m 22x1.5 - 1/2".
ST/ST nipples m 22x1.5 - 1/2".



4908

Nipplo INOX 1/2" (standard).
ST/ST nipples 1/2"(standard).



4908 FE

Nipplo zincato 1/2" (standard).
Galvanized nipples 1/2"(standard).



4909

Nipplo INOX 1".
ST/ST nipples 1".



4910

Nipplo zincato 1".
Galvanized nipples 1".

ACCESSORI / ACCESSORIES



4911

Riduzione ottone cromato
3/4" M+1/2" M.

Cromated brass reduction
3/4" M+1/2" M.



4914

Nipplo inox 3/4"-3/4"

ST/ST nipples 3/4"-3/4"



4915

Nipplo zincato 3/4"-3/4"

Galvanized nipples 3/4"-3/4"



4905

Raccordo m22x1.5 femmina girevole
ottone/ghiera plastica nera.

Chromated brass fitting 1/2" (type hose
40-43).



4905 INOX

Raccordo M22x1.5 femmina girevole INOX

ST/ST M22x1.5 female fitting



4923

Raccordo ottone 3/4".

Brass fitting 3/4".

ACCESSORI / ACCESSORIES



4923 - 1"

Raccordo ottone 1".

Brass fitting 3/4".



4924

Raccordo zincato 3/4".

Galvanized fitting 3/4".



4924 - 1"

Raccordo zincato 1".

Galvanized fitting 1".



4927

Raccordo INOX 3/4".

ST/ST fitting 3/4".



4928

Raccordo INOX 1".

ST/ST fitting 1".



4932

Raccordo zincato 1/2" o 3/8".

Galvanized fitting 1/2" or 3/8".

ACCESSORI / ACCESSORIES



4933 - 3/8"

Raccordo INOX 3/8".

ST/ST fitting 3/8" .



4933 - 1/2"

Raccordo INOX 1/2".

ST/ST fitting 1/2" .



4934

Raccordo ottone cromato 1/2" (standard su tubo 40-43).

Chromated brass fitting 1/2" (type hose 40-43).



4916

Nipplo inox 3/4"-1"

ST/ST nipples 3/4"-1"



4917

Nipplo zincato 3/4"-1"

Galvanized nipples 3/4"-1"



4939

Tampone fermatubo 1/2" foro 20 mm ~.

1/2 " Hose bumper hole 20 mm ~

ACCESSORI / ACCESSORIES



4940

Tampone fermatubo 1"
foro 34 mm ~.


1" Hose bumper hole 34 mm ~.



4941

Tampone fermatubo 3/4" foro 26 mm ~.

3/4" Hose bumper hole 26 mm ~



4942

Palla fermatubo 1/4" foro 14 mm ~

1/4" Hose bumper hole 14 mm ~



4943

Palla fermatubo 3/8" foro 17 mm ~


3/8" Hose bumper hole 17 mm ~



4944

Palla fermatubo 3/8" foro 17 mm ~

3/8" Hose bumper hole 17 mm ~

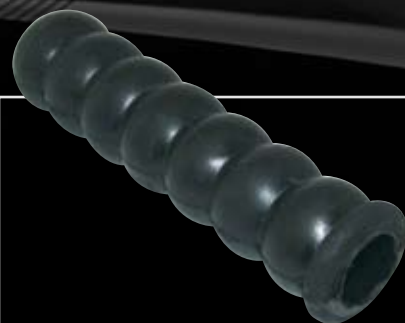

4930

Manopola 3/8" foro 17 mm ~

Handgrif 3/8" hole 17 mm ~

ACCESSORI / ACCESSORIES



4931

Manopola 1/2" foro 20 mm ~

Handgrif 1/2" hole 20 mm ~



7018

Iniettore ottone con ugello inox, bassa pressione 20 bar 50°C con by-pass regolabile. Regolazione percentuale con vite. Ingresso e uscita 3/8" F.

Chemical injector in brass with ST/ST nozzle, low pressure 20 bar 50°C with by-pass and metering screw. Inlet outlet 3/8" F.



7019

Iniettore inox, pressione fino a 200 bar 50°C con by-pass regolabile. Regolazione percentuale con vite. Ingresso e uscita 3/8" F.

Chemical injector in ST/ST, pressure up to 200 bar 50°C with by-pass and metering screw. Inlet outlet 3/8" F.



7017

Iniettore inox, pressione fino a 350 bar 90°C. Regolazione percentuale con ugelli colorati. Ingresso e uscita 3/8" M.


Chemical injector in ST/ST, pressure up to 350 bar 90°C with metering tips. Inlet outlet 3/8" M.



7020

Iniettore in polipropilene da inserire su linea acqua bassa pressione da 1.5 a 6 bar max 50°C, aspirazione prodotto regolabile con 14 ugelli colorati, per lavaggio e sanificazione.

Low pressure polypropylene injector for water line, from 1.5 to 6 bar max 50°C, product suction with 14 colored metering tips, for washing and sanitizing.

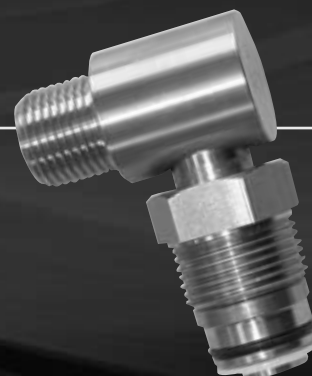

4960 - 1/2"

Giunto girevole inox IT% AISI 316 con foro 10 mm max 400 bar 90°C guarnizione FFKM-PTFE

Stainless steel AISI 316 swivel joint IT% bore 10 mm max 400 bar 90°C FFKM-PTFE sealing.

4960 - 1"

Giunto girevole inox 1% AISI 316 con foro 19 mm max 80 bar 90°C guarnizione FFKM-PTFE

Stainless steel AISI 316 swivel joint 1% bore 19 mm max 80 bar 90°C FFKM-PTFE sealing.

ACCESSORI / ACCESSORIES



P011

Pompa dosatrice azionata ad acqua, realizzata in fibre composite e tenute in gomma sintetica compatibile con molti prodotti chimici. Ingresso uscita ¾" M, pressione acqua 0.5-5 bar 40°C portata fino a 40 l/min, regolazione percentuale 0.2-2% 500/1-50/1

Water-driven proportional injector pump made in composite fiber materials and synthetic rubber seals, compatible with most chemicals. . Inlet outlet ¾" M, water pressure 0.5-5 bar 40°C flow up to 40 l/min, dosing ratio percentage 0.2-2% 500/1-50/1.



P021

Pompa dosatrice azionata ad acqua, realizzata in poliammide 12 e fibra di vetro tenute in gomma sintetica compatibile con molti prodotti chimici. Ingresso uscita ¾" M, pressione acqua 0.2-5 bar 40°C portata fino a 40 l/min, regolazione percentuale 0.4-4% 250/1-25/1

Water-driven proportional injector pump made in polyamyd and synthetic rubber seals, compatible with most chemicals. . Inlet outlet ¾" M, water pressure 0.2-5 bar 40°C flow up to 40 l/min, dosing ratio percentage 0.4-4% 250/1-25/1



P031 BY-PASS

Pompa dosatrice azionata ad acqua, realizzata in in poliammide 12 e fibra di vetro tenute in gomma sintetica con by-pass interno per prodotti aggressivi. Ingresso uscita ¾" M, pressione acqua 0.2-5 bar 40°C portata fino a 40 l/min, regolazione percentuale 0.4-4% 500/1-50/1

Water-driven proportional injector pump made in polyamyd and synthetic rubber seals, compatible with most chemicals with internal by-pass. . Inlet outlet ¾" M, water pressure 0.2-5 bar 40°C flow up to 40 l/min, dosing ratio percentage 0.4-4% 500/1-50/1



P041 CLORO

Pompa dosatrice azionata ad acqua, realizzata in poliammide 12 e fibra di vetro tenute in gomma sintetica compatibile con prodotti clorati. Ingresso uscita ¾" M, pressione acqua 0.5-5 bar 40°C portata fino a 40 l/min, regolazione percentuale 0.4-4%

Water-driven proportional injector pump made in polyamyd and synthetic rubber seals, compatible with chlorine products. . Inlet outlet ¾" M, water pressure 0.2-5 bar 40°C flow up to 40 l/min, dosing ratio percentage 0.4-4% 250/1-25/1

1624

Inox
Stainless steel

1624 PA

Inox passivato
Passivation treatment

1624 316

Inox AISI 316
Stainless steel AISI 316

1624 FE

Acciaio verniciato
Carbon steel

1624 CA

Acciaio con cataforesi
Cathaphoric treatment steelNEBULIZZATORE 24 LT
24 LT SPRAYER

1624 | 1624 PA | 1624 316 | 1624 FE | 1624 CA

Peso Weight	12 kg				
Dimensione imballo Packing size	400x400x900 mm				
Capacità liquido Capacity	20 lt				
Pressione utilizzo Working pressure	6 bar				
Massima pressione aria in ingresso Maximum air inlet pressure	7 bar				
Materiali costruttivi serbatoio Tank material	INOX AISI 304	INOX AISI 304 Passivato / Passivation treatment	INOX AISI 316	Acciaio al carbonio verniciato a polvere / powder coating steel	Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathaphoric treatment steel
Materiali costruttivi minuteria varia Small parts material	Ottone nichelato/ Plated brass	Ottone nichelato/ Plated brass	INOX AISI 316 AISI 303 Ottone nichelato/Plated brass	Ottone nichelato/ Plated brass	Ottone nichelato/ Plated brass
Accessori inclusi Accessories included	Lancia 7050 ingresso ottone nichelato. Tubo spiralato L=5 mt con raccordi ottone nichelato / Lance 7050 + spiral hose L= 5 mt plated brass fittings	Lancia 7050 ingresso ottone nichelato. Tubo spiralato L=5 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7050 + spiral hose L= 5 mt plated brass fittings	Lancia 7050 ingresso INOX AISI 316. Tubo liscio L=5 mt con raccordi INOX AISI 316 Lance 7050 + plain hose L= 5 mt stainless steel fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7050 ingresso ottone nichelato. Tubo spiralato L=5 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7050 + spiral hose L= 5 mt plated brass fittings	Lancia 7050 ingresso ottone nichelato. Tubo spiralato L=5 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7050 + spiral hose L= 5 mt plated brass fittings

Verificare la compatibilità dei materiali costruttivi con i prodotti che vanno ad utilizzare
Check the compatibility of construction materials with the chemical products

PED 1 Conformity

1625

Inox
Stainless steel

1625 PA

Inox passivato
Passivation treatment

1625 316

Inox AISI 316
Stainless steel AISI 316

1625 FE

Acciaio verniciato
Carbon steel

1625 CA

Acciaio con cataforesi
Cathaphoric treatment steelSCHIUMOGENO 24 LT
24 LT FOAMER

1625 | 1625 PA | 1625 316 | 1625 FE | 1625 CA

Peso Weight	12 kg				
Dimensione imballo Packing size	400x400x900 mm				
Capacità liquido Capacity	20 lt				
Pressione utilizzo Working pressure	6 bar				
Massima pressione aria in ingresso Maximum air inlet pressure	7 bar				
Materiali costruttivi serbatoio Tank material	INOX AISI 304 ST/ST	INOX AISI 304 Passivato / ST/ST Passivation treatment	INOX AISI 316 ST/ST	Acciaio al carbonio verniciato a polvere / powder coating steel	Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathaphoric treatment steel
Materiali costruttivi minuteria varia Small parts material	INOX Ottone nichelato / ST/ST plated brass	INOX Ottone nichelato / ST / ST plated brass	INOX AISI 316 AISI 303 Ottone nichelato ST/ ST AISI 316 303 plated brass	INOX Ottone nichelato / ST / ST plated brass	INOX Ottone nichelato / ST/ ST plated brass
Accessori inclusi Accessories included	Lancia 7070 ingresso ottone nichelato. Tubo PU L=10 mt con raccordi ottone nichelato / Lance 7070 + PU hose L= 10 mt plated brass fittings	Lancia 7070 ingresso ottone nichelato. Tubo PU L=10 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7070 + PU hose L= 10 mt plated brass fittings	Lancia 7070 ingresso INOX AISI 316. Tubo liscio L=5 mt con raccordi INOX AISI 316 Lance 7070 + plain hose L= 5 mt stainless steel fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7070 ingresso ottone nichelato. Tubo PU L=10 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7070 + PU hose L= 10 mt plated brass fittings	Lancia 7070 ingresso ottone nichelato. Tubo PU L=10 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7070 + PU hose L= 10 mt plated brass fittings

Verificare la compatibilità dei materiali costruttivi con i prodotti che vanno ad utilizzare
Check the compatibility of construction materials with the chemical products

PED 1 Conformity

1644

Inox
Stainless steel

1644 PA

Inox passivato
Passivation treatment

1644 316

Inox AISI 316
Stainless steel AISI 316

1644 FE

Acciaio verniciato
Carbon steel

1644 CA

Acciaio con cataforesi
Cathaphoric treatment steel

NEBULIZZATORE 40 LT
40 LT SPRAYER

1644 | 1644 PA | 1644 316 | 1644 FE | 1644 CA

Peso Weight	16 kg				
Dimensione imballo Packing size	450x450x1050 mm				
Capacità liquido Capacity	36 lt				
Pressione utilizzo Working pressure	4 bar				
Massima pressione aria in ingresso Maximum air inlet pressure	5 bar				
Materiali costruttivi serbatoio Tank material	INOX AISI 304	INOX AISI 304 Passivato / Passivation treatment	INOX AISI 316	Acciaio al carbonio verniciato a polvere / powder coating steel	Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathaphoric treatment steel
Materiali costruttivi minuteria varia Small parts material	Ottone nichelato/ Plated brass	Ottone nichelato/ Plated brass	INOX AISI 316 AISI 303 Ottone nichelato/Plated brass	Ottone nichelato/ Plated brass	Ottone nichelato/ Plated brass
Accessori inclusi Accessories included	Lancia 7050 ingresso ottone nichelato. Tubo spiralato L=5 mt con raccordi ottone nichelato / Lance 7050 + spiral hose L= 5 mt plated brass fittings	Lancia 7050 ingresso ottone nichelato. Tubo spiralato L=5 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7050 + spiral hose L= 5 mt plated brass fittings	Lancia 7050 ingresso INOX AISI 316. Tubo liscio L=5 mt con raccordi INOX AISI 316 Lance 7050 + plain hose L= 5 mt stainless steel fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7050 ingresso ottone nichelato. Tubo spiralato L=5 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7050 + spiral hose L= 5 mt plated brass fittings	Lancia 7050 ingresso ottone nichelato. Tubo spiralato L=5 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7050 + spiral hose L= 5 mt plated brass fittings

Verificare la compatibilità dei materiali costruttivi con i prodotti che vanno ad utilizzare
Check the compatibility of construction materials with the chemical products

PED 1 Conformity

1645

Inox
Stainless steel

1645 PA

Inox passivato
Passivation treatment

1645 316

Inox AISI 316
Stainless steel AISI 316

1645 FE

Acciaio verniciato
Carbon steel

1645 CA

Acciaio con cataforesi
Cathaphoric treatment steel

SCHIUMOGENO 40 LT
40 LT FOAMER

1645 | 1645 PA | 1645 316 | 1645 FE | 1645 CA

Peso Weight	16 kg				
Dimensione imballo Packing size	400x400x1050 mm				
Capacità liquido Capacity	36 lt				
Pressione utilizzo Working pressure	4 bar				
Massima pressione aria in ingresso Maximum air inlet pressure	5 bar				
Materiali costruttivi serbatoio Tank material	INOX AISI 304 ST/ST	INOX AISI 304 Passivato / ST/ST Passivation treatment	INOX AISI 316 ST/ST	Acciaio al carbonio verniciato a polvere / powder coating steel	Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathaphoric treatment steel
Materiali costruttivi minuteria varia Small parts material	INOX Ottone nichelato / ST/ST plated brass	INOX Ottone nichelato / ST / ST plated brass	INOX AISI 316 AISI 303 Ottone nichelato ST/ ST AISI 316 303 plated brass	INOX Ottone nichelato / ST / ST plated brass	INOX Ottone nichelato / ST/ ST plated brass
Accessori inclusi Accessories included	Lancia 7070 ingresso ottone nichelato. Tubo PU L=10 mt con raccordi ottone nichelato / Lance 7070 + PU hose L= 10 mt plated brass fittings	Lancia 7070 ingresso ottone nichelato. Tubo PU L=10 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7070 + PU hose L= 10 mt plated brass fittings	Lancia 7070 ingresso INOX AISI 316. Tubo liscio L=5 mt con raccordi INOX AISI 316 Lance 7070 + plain hose L= 5 mt stainless steel fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7070 ingresso ottone nichelato. Tubo PU L=10 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7070 + PU hose L= 10 mt plated brass fittings	Lancia 7070 ingresso ottone nichelato. Tubo PU L=10 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7070 + PU hose L= 10 mt plated brass fittings

Verificare la compatibilità dei materiali costruttivi con i prodotti che vanno ad utilizzare
Check the compatibility of construction materials with the chemical products

PED 1 Conformity

1654

Inox
Stainless steel

1654 PA

Inox passivato
Passivation treatment

1654 316

Inox AISI 316
Stainless steel AISI 316

1654 FE

Acciaio verniciato
Carbon steel

1654 CA

Acciaio con cataforesi
Cataphoric treatment steel

PED 1 Conformity



Verificare la compatibilità dei materiali costruttivi con i prodotti che vanno ad utilizzare
Check the compatibility of construction materials with the chemical products

NEBULIZZATORE 24 LT
24 LT SPRAYER

1654 | 1654 PA | 1654 316 | 1654 FE | 1654 CA

Peso Weight	12 kg				
Dimensione imballo Packing size	450x450x900 mm				
Capacità liquido Capacity	20 lt				
Pressione utilizzo Working pressure	6 bar				
Massima pressione aria in ingresso Maximum air inlet pressure	7 bar				
Materiali costruttivi serbatoio Tank material	INOX AISI 304	INOX AISI 304 Passivato / Passivation treatment	INOX AISI 316	Acciaio al carbonio verniciato a polvere / powder coating steel	Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cataphoric treatment steel
Materiali costruttivi minuteria varia Small parts material	Ottone nichelato/ Plated brass	Ottone nichelato/ Plated brass	INOX AISI 316 AISI 303 Ottone nichelato/Plated brass	Ottone nichelato/ Plated brass	Ottone nichelato/ Plated brass
Accessori inclusi Accessories included	Lancia 7050 ingresso ottone nichelato. Tubo spiralato L=5 mt con raccordi ottone nichelato / Lance 7050 + spiral hose L= 5 mt plated brass fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7050 ingresso ottone nichelato. Tubo spiralato L=5 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7050 + spiral hose L= 5 mt plated brass fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7050 ingresso INOX AISI 316. Tubo liscio L=5 mt con raccordi INOX AISI 316 Lance 7050 + plain hose L= 5 mt stainless steel fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7050 ingresso ottone nichelato. Tubo spiralato L=5 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7050 + spiral hose L= 5 mt plated brass fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7050 ingresso ottone nichelato. Tubo spiralato L=5 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7050 + spiral hose L= 5 mt plated brass fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator

1655

Inox
Stainless steel

1655 PA

Inox passivato
Passivation treatment

1655 316

Inox AISI 316
Stainless steel AISI 316

1655 FE

Acciaio verniciato
Carbon steel

1655 CA

Acciaio con cataforesi
Cataphoric treatment steel

PED 1 Conformity

SCHIUMOGENO 40 LT
40 LT FOAMER

1655 | 1655 PA | 1655 316 | 1655 FE | 1655 CA

Peso Weight	12 kg				
Dimensione imballo Packing size	400x400x900 mm				
Capacità liquido Capacity	20 lt				
Pressione utilizzo Working pressure	6 bar				
Massima pressione aria in ingresso Maximum air inlet pressure	7 bar				
Materiali costruttivi serbatoio Tank material	INOX AISI 304 ST/ST	INOX AISI 304 Passivato / ST/ST Passivation treatment	INOX AISI 316 ST/ST	Acciaio al carbonio verniciato a polvere / powder coating steel	Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cataphoric treatment steel
Materiali costruttivi minuteria varia Small parts material	INOX Ottone nichelato / ST/ST plated brass	INOX Ottone nichelato / ST / ST plated brass	INOX AISI 316 AISI 303 Ottone nichelato ST/ ST AISI 316 303 plated brass	INOX Ottone nichelato / ST / ST plated brass	INOX Ottone nichelato / ST/ ST plated brass
Accessori inclusi Accessories included	Lancia 7070 ingresso ottone nichelato. Tubo PU L=10 mt con raccordi ottone nichelato / Lance 7070 + PU hose L= 10 mt plated brass fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7070 ingresso ottone nichelato. Tubo PU L=10 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7070 + PU hose L= 10 mt plated brass fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7070 ingresso INOX AISI 316. Tubo liscio L=5 mt con raccordi INOX AISI 316 Lance 7070 + plain hose L= 5 mt stainless steel fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7070 ingresso ottone nichelato. Tubo PU L=10 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7070 + PU hose L= 10 mt plated brass fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7070 ingresso ottone nichelato. Tubo PU L=10 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7070 + PU hose L= 10 mt plated brass fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator

Verificare la compatibilità dei materiali costruttivi con i prodotti che vanno ad utilizzare
Check the compatibility of construction materials with the chemical products

1664

Inox
Stainless steel

1664 PA

Inox passivato
Passivation treatment

1664 316

Inox AISI 316
Stainless steel AISI 316

1664 FE

Acciaio verniciato
Carbon steel

1664 CA

Acciaio con cataforesi
Cathodic treatment steel

PED 1 Conformity



Verificare la compatibilità dei materiali costruttivi con i prodotti che vanno ad utilizzare
Check the compatibility of construction materials with the chemical products

NEBULIZZATORE 40 LT
40 LT SPRAYER

1664 | 1664 PA | 1664 316 | 1664 FE | 1664 CA

Peso Weight	16 kg				
Dimensione imballo Packing size	450x450x1050 mm				
Capacità liquido Capacity	36 lt				
Pressione utilizzo Working pressure	4 bar				
Massima pressione aria in ingresso Maximum air inlet pressure	5 bar				
Materiali costruttivi serbatoio Tank material	INOX AISI 304	INOX AISI 304 Passivato / Passivation treatment	INOX AISI 316	Acciaio al carbonio verniciato a polvere / powder coating steel	Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathodic treatment steel
Materiali costruttivi minuteria varia Small parts material	Ottone nichelato/ Plated brass	Ottone nichelato/ Plated brass	INOX AISI 316 AISI 303 Ottone nichelato/Plated brass	Ottone nichelato/ Plated brass	Ottone nichelato/ Plated brass
Accessori inclusi Accessories included	Lancia 7050 ingresso ottone nichelato. Tubo spiralato L=5 mt con raccordi ottone nichelato / Lance 7050 + spiral hose L= 5 mt plated brass fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7050 ingresso ottone nichelato. Tubo spiralato L=5 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7050 + spiral hose L= 5 mt plated brass fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7050 ingresso INOX AISI 316. Tubo liscio L=5 mt con raccordi INOX AISI 316 Lance 7050 + plain hose L= 5 mt stainless steel fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7050 ingresso ottone nichelato. Tubo spiralato L=5 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7050 + spiral hose L= 5 mt plated brass fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7050 ingresso ottone nichelato. Tubo spiralato L=5 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7050 + spiral hose L= 5 mt plated brass fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator

1665

Inox
Stainless steel

1665 PA

Inox passivato
Passivation treatment

1665 316

Inox AISI 316
Stainless steel AISI 316

1665 FE

Acciaio verniciato
Carbon steel

1665 CA

Acciaio con cataforesi
Cathodic treatment steel

PED 1 Conformity


SCHIUMOGENO 40 LT
40 LT FOAMER

1665 | 1665 PA | 1665 316 | 1665 FE | 1665 CA

Peso Weight	16 kg				
Dimensione imballo Packing size	400x400x1050 mm				
Capacità liquido Capacity	36 lt				
Pressione utilizzo Working pressure	4 bar				
Massima pressione aria in ingresso Maximum air inlet pressure	5 bar				
Materiali costruttivi serbatoio Tank material	INOX AISI 304 ST/ST	INOX AISI 304 Passivato / ST/ST Passivation treatment	INOX AISI 316 ST/ST	Acciaio al carbonio verniciato a polvere / powder coating steel	Acciaio al carbonio verniciato con cataforesi / Cathodic treatment steel
Materiali costruttivi minuteria varia Small parts material	INOX Ottone nichelato / ST/ST plated brass	INOX Ottone nichelato / ST / ST plated brass	INOX AISI 316 AISI 303 Ottone nichelato ST / ST AISI 316 303 plated brass	INOX Ottone nichelato / ST / ST plated brass	INOX Ottone nichelato / ST / ST plated brass
Accessori inclusi Accessories included	Lancia 7070 ingresso ottone nichelato. Tubo PU L=10 mt con raccordi ottone nichelato / Lance 7070 + PU hose L= 10 mt plated brass fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7070 ingresso ottone nichelato. Tubo PU L=10 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7070 + PU hose L= 10 mt plated brass fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7070 ingresso INOX AISI 316. Tubo liscio L=5 mt con raccordi INOX AISI 316 Lance 7070 + plain hose L= 5 mt stainless steel fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7070 ingresso ottone nichelato. Tubo PU L=10 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7070 + PU hose L= 10 mt plated brass fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator	Lancia 7070 ingresso ottone nichelato. Tubo PU L=10 mt con raccordi ottone nichelato Lance 7070 + PU hose L= 10 mt plated brass fittings Senza indicatore di livello/ without level indicator

Verificare la compatibilità dei materiali costruttivi con i prodotti che vanno ad utilizzare
Check the compatibility of construction materials with the chemical products

7610



- Su richiesta:** carenatura aggiungendo al codice 76XX: CA.
con by pass aggiungendo al codice 76XX BY.
con carenatura e by pass aggiungendo al codice 76XX CA BY.
per sistemi by-pass (76XX BY o 76XX CA BY) con 4904F ugello risciacquo 4803.
Per doppio prodotto con selettore: TW
- On request:** cover add on code 76XX: CA.
by-pass add on code 76XX: BY.
cover and by-pass add on code 76XX: CA BY.
for by-pass systems (76XX BY o 76XX CA BY) with 4904F rinsing nozzle 4803.
For double product with tap: TW

Questo sistema schiuma bassa pressione a 2.5 bar non funziona in modo consono con gli avvolgitubo 1/2", suggeriamo supporto per tubo 7200.
This foaming system at 2.5 bar don't work property with the standard 1/2" hose reels, we uggest to use 7200.

Sistema schiuma bassa pressione in acciaio inox con iniettore ottone e ugello inox, pressione minima acqua ingresso 2.5 bar (max 10 bar 50°C). Completo di ugelli colorati per la regolazione percentuale. E' necessario fornire aria compressa in modo continuo 100 lt/min a 3-6 bar. Diametro interno del tubo flessibile minimo 12.5 mm 1/2".

Low pressure stainless steel foaming system with brass injector and ST/ST nozzle, minimum water pressure inlet 2.5 bar (max 10 bar 50°C). Complete with metering tips. Is necessary to provide 100 lt/min at 3-6 bar of air. Internal minimum diameter of the hose 12.5 mm 1/2".

7611

Completo di tubo bassa pressione 15 mt 1/2" (TUBO 43 1/2" 15) e lancia 7024.
With low pressure hose 15 mt 1/2" (TUBO 43 1/2" 15) and lance 7024.

7612

Completo di tubo bassa pressione 15 mt 1/2" (TUBO 43 1/2" 15) e 4810+4805.
With low pressure hose 15 mt 1/2" (TUBO 43 1/2" 15) and 4810+4805.

7613

Completo di tubo bassa pressione 15 mt 1/2" (TUBO 43 1/2" 15) e 4810+4904F+7431.

With low pressure hose 15 mt 1/2" (TUBO 43 1/2" 15) and 4810+4904F+7431.

7614

Completo di tubo bassa pressione 15 mt 1/2" con raccordi inox (TUBO 43 1/2" 15 INOX) e 4801+4904F+7431.

With low pressure hose 15 mt 1/2" and ST/ST fittings (TUBO 43 1/2" 15 INOX) and 4801+4904F+7431.

7615



- Su richiesta:** con carenatura aggiungendo al codice 76XX: CA.
con by pass aggiungendo al codice 76XX BY.
con carenatura e by pass aggiungendo al codice 76XX CA BY.
per sistemi by-pass (76XX BY o 76XX CA BY) con 4904F ugello risciacquo 4803.
Per doppio prodotto con selettore: TW
- On request:** cover add on code 76XX: CA.
by-pass add on code 76XX: BY.
cover and by-pass add on code 76XX: CA BY.
for by-pass systems (76XX BY o 76XX CA BY) with 4904F rinsing nozzle 4803.
For double product with tap: TW

Questo sistema schiuma bassa pressione 2.5 bar funziona in modo consono con tutti gli avvolgitubo che portano 15 mt tubo 3/4".
This foaming system at 2.5 bar work property with the standard 3/4" hose reels 15 mt.

Sistema schiuma bassa pressione in acciaio inox con iniettore inox, pressione minima acqua ingresso 2.5 bar (max 10 bar 90°C). Completo di ugelli colorati per la regolazione percentuale. E' necessario fornire aria compressa in modo continuo 100 lt/min a 3-6 bar. Diametro interno del tubo flessibile minimo 19 mm 3/4".

Low pressure stainless steel foaming system with ST/ST injector, minimum water pressure inlet 2.5 bar (max 10 bar 50°C). Complete with metering tips. Is necessary to provide 100 lt/min at 3-6 bar of air. Internal minimum diameter of the hose 19 mm 3/4".

7616

Completo di tubo bassa pressione 15 mt 3/4" (TUBO 43 3/4" 15) e lancia 7025.
With low pressure hose 15 mt 3/4" (TUBO 43 3/4" 15) and lance 7024.

7617

Completo di tubo bassa pressione 15 mt 3/4" (TUBO 43 3/4" 15) e 4810+4904F+7431.
With low pressure hose 15 mt 3/4" (TUBO 43 1/2" 15) and 4810+4904F+7431.

7618

Completo di tubo bassa pressione 15 mt 3/4" con raccordi inox (TUBO 43 3/4" 15 INOX) e 4801+4904F+7431.

With low pressure hose 15 mt 3/4" and ST/ST fittings (TUBO 43 3/4" 15 INOX) and 4801+4904F+7431.

7640



Su richiesta: con carenatura aggiungendo al codice 76XX: CA.
con by pass aggiungendo al codice 76XX BY.
con carenatura e by pass aggiungendo al codice 76XX CA BY.
per sistemi by-pass (76XX BY o 76XX CA BY) con 4904F ugello risciacquo 4803.
Per doppio prodotto con selettore: TW

On request: cover add on code 76XX: CA.
by-pass add on code 76XX: BY.
cover and by-pass add on code 76XX: CA BY.
for by-pass systems (76XX BY o 76XX CA BY) with 4904F rinsing nozzle 4803.
For double product with tap: TW

Questo sistema schiuma bassa pressione 4 bar funziona in modo consono con tutti gli avvolgitubo che portano 15 mt tubo 3/4".
This foaming system at 4 bar work property with the standard 3/4" hose reels up to 15 mt.

Sistema schiuma bassa pressione in acciaio inox con iniettore inox, pressione minima acqua ingresso 4 bar (max 10 bar 60°C). Completo di ugelli colorati per la regolazione percentuale. E' necessario fornire aria compressa in modo continuo 100 lt/min a 3-6 bar. Diametro interno del tubo flessibile minimo 19 mm 3/4".

Low pressure stainless steel foaming system with ST/ST injector, minimum water pressure inlet 4 bar (max 10 bar 60°C). Complete with metering tips. Is necessary to provide 100 lt/min at 3-6 bar of air. Internal minimum diameter of the hose 19 mm 3/4".

7641

Completo di tubo bassa pressione 15 mt 3/4" (TUBO 43 3/4" 15) e lancia 7025 (max 50°C).

With low pressure hose 15 mt 3/4" (TUBO 43 3/4" 15) and lance 7024.

7642

Completo di tubo bassa pressione 15 mt 3/4" (TUBO 43 3/4" 15) e 4810+4904F+7431.

With low pressure hose 15 mt 3/4" (TUBO 43 1/2" 15) and 4810+4904F+7431.

7643

Completo di tubo bassa pressione 15 mt 3/4" con raccordi inox (TUBO 43 3/4" 15 INOX) e 4801+4904F+7431.

With low pressure hose 15 mt 3/4" and ST/ST fittings (TUBO 43 3/4" 15 INOX) and 4801+4904F+7431.

7620



Su richiesta: con carenatura aggiungendo al codice 76XX: CA.
con by pass aggiungendo al codice 76XX BY.
con carenatura e by pass aggiungendo al codice 76XX CA BY.
per sistemi by-pass (76XX BY o 76XX CA BY) con 4904F ugello risciacquo 4803.
Per doppio prodotto con selettore: TW

On request: cover add on code 76XX: CA.
by-pass add on code 76XX: BY.
cover and by-pass add on code 76XX: CA BY.
for by-pass systems (76XX BY o 76XX CA BY) with 4904F rinsing nozzle 4803.
For double product with tap: TW

Questo sistema schiuma media pressione 20 bar funziona in modo consono con tutti gli avvolgitubo che portano fino a 25 mt tubo 1/2".
This foaming system at 20 bar work property with the standard 1/2" hose reels up to 25 mt.

Sistema schiuma media pressione in acciaio inox con iniettore inox, pressione minima acqua ingresso 15 bar (max 20 bar 60°C). Completo di ugelli colorati per la regolazione percentuale. E' necessario fornire aria compressa in modo continuo 100 lt/min a 3-6 bar. Diametro interno del tubo flessibile minimo 12.5 mm 1/2".

Medium pressure stainless steel foaming system with ST/ST injector, minimum water pressure inlet 15 bar (max 20 bar 60°C). Complete with metering tips. Is necessary to provide 100 lt/min at 3-6 bar of air. Internal minimum diameter of the hose 12.5 mm 1/2".

7621

Completo di tubo alta pressione 20 mt 1/2" (TUBO 18 1/2" 20) e lancia 7024.

With high pressure hose 20 mt 1/2" (TUBO 18 1/2" 20) and lance 7024.

7622

Completo di tubo alta pressione 20 mt 1/2" (TUBO 18 1/2" 20) e 4810+4904F+7431.

With high pressure hose 20 mt 1/2" (TUBO 18 1/2" 20) and 4810+4904F+7431.

7623

Completo di tubo alta pressione 20 mt 1/2" con raccordi inox (TUBO 18 1/2" 20 INOX) e 4801+4904F+7431.

With high pressure hose 20 mt 1/2" and ST/ST fittings (TUBO 18 1/2" 20 INOX) and 4801+4904F+7431.

7650



Sistema schiuma alta pressione in acciaio inox con iniettore inox, pressione minima acqua ingresso 50 bar (max 120 bar 60°C). Completo di ugelli colorati per la regolazione percentuale. E' necessario fornire aria compressa in modo continuo 100 lt/min a 3-6 bar. Diametro interno del tubo flessibile minimo 12.5 mm 1/2".

High pressure stainless steel foaming system with ST/ST injector, minimum water pressure inlet 50 bar (max 120 bar 60°C). Complete with metering tips. Is necessary to provide 100 lt/min at 3-6 bar of air. Internal minimum diameter of the hose 12.5 mm 1/2".

Su richiesta: con carenatura aggiungendo al codice 76XX: CA.
con by pass aggiungendo al codice 76XX BY.
con carenatura e by pass aggiungendo al codice 76XX CA BY.
per sistemi by-pass (76XX BY o 76XX CA BY) con 4904F ugello risciacquo 4803.

On request: cover add on code 76XX: CA.
by-pass add on code 76XX: BY.
cover and by-pass add on code 76XX: CA BY.
by-pass systems (76XX BY o 76XX CA BY) with 4904F rinsing nozzle 4803.
For double product with tap: TW

Questo sistema schiuma alta pressione 50 bar funziona in modo consono con tutti gli avvolgitubo che portano fino a 25 mt tubo 1/2".
This foaming system at 50 bar work property with the standard 1/2" hose reels up to 25 mt.

7652

Completo di tubo alta pressione 20 mt 1/2" (TUBO 18 1/2" 20) e 7014+4904F+7431.

With high pressure hose 20 mt 1/2" (TUBO 18 1/2" 20) and 7014+4904F+7431.

7653

Completo di tubo alta pressione 20 mt 1/2" con raccordi inox (TUBO 18 1/2" 20 INOX) e 7014+4904F+7431.

With high pressure hose 20 mt 1/2" and ST/ST fittings (TUBO 18 1/2" 20 INOX) and 7014+4904F+7431.

7731 POKER CLEAN

Full AISI 316



7731 POKER CLEAN1 Bassa pressione/low pressure

Quattro prodotti in uno: schiumatura, risciacquo, disinfezione e stop completo (o possibilità di un'altro prodotto). Pressione acqua ingresso da 1-7 bar 40°C, pressione aria 1-5 bar. Funziona con tubo diametro 3/4" (19 mm) lunghezza fino a 60 mt. Iniezione prodotto chimico percentuale 0.5-2% tramite pompa funzionante ad acqua.

Four in one product: foaming, rinsing, disinfecting and complete stop (or an additional product). Stainless steel body AISI 316. Water pressure inlet 1-7 bar 40°C, air inlet 1-5 bar. Work with a hose 3/4" (19 mm) length up to 60 mt. Injection chemical product with water driven precision pump 0.5-2%.

7732 POKER CLEAN2 Media pressione/Medium pressure

Quattro prodotti in uno: schiumatura, risciacquo, disinfezione e stop completo (o possibilità di un'altro prodotto). Corpo in acciaio inox AISI 316. Pressione acqua ingresso da 20-60 bar 90°C 20 l/min, pressione aria 1-10 bar. Funziona con tubo diametro 1/2" (13 mm) lunghezza fino a 30 mt. Iniezione prodotto chimico percentuale 0.15-20% tramite iniettore venturi.


Four in one product: foaming, rinsing, disinfecting and complete stop (or an additional product). Stainless steel body AISI 316. Water pressure inlet 20-60 bar 90°C, air inlet 1-10 bar. Work with a hose 1/2" (13 mm) length up to 30 mt. Injection chemical product with stainless steel venturi system 0.15-20%.

7733 POKER CLEAN3 Alta pressione/High pressure

Quattro prodotti in uno: schiumatura, risciacquo, disinfezione e stop completo (o possibilità di un'altro prodotto). Corpo in acciaio inox AISI 316. Pressione acqua ingresso da 20-350 bar 90°C, pressione aria 1-10 bar. Funziona con tubo diametro 1/2" (12 mm) lunghezza fino a 25 mt. Iniezione prodotto chimico percentuale 0.15-20% tramite iniettore venturi.

Four in one product: foaming, rinsing, disinfecting and complete stop (or an additional product). Stainless steel body AISI 316. Water pressure inlet 20-350 bar 90°C, air inlet 1-10 bar. Work with a hose 1/2" (13 mm) length up to 25 mt. Injection chemical product with stainless steel venturi system 0.15-20%.

7740 DOUBLE CLEAN

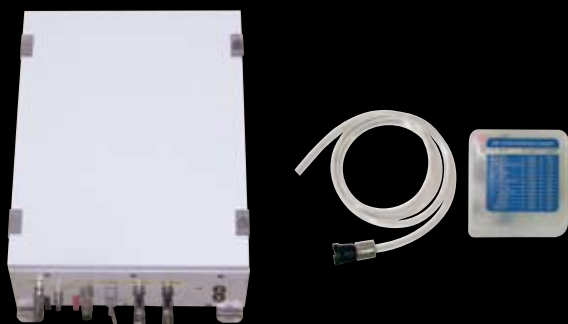

Sistema di schiumatura e disinfezione con pompa pneumatica in acciaio inox. Pressione acqua ingresso da 2-10 bar 50°C, pressione aria 3-7 bar. Funziona con tubo diametro 1/4" (8 mm) lunghezza fino a 10 mt. Iniezione prodotto chimico tramite iniettore venturi 7018 e ugelli colorati per la regolazione percentuale.

Foaming and spraying system with stainless steel pneumatic pump. Water pressure inlet 2-10 bar 50°C, air inlet 3-7 bar. Can work with 1/4" (8 mm) hose length up to 10 mt. Injection of the chemical product with venturi 7018 and metering tips for percentage.

7510



Sistema di nebulizzazione- sanificazione, schiuma e risciacquo con carenatura in PVC o a richiesta in acciaio inox AISI 304, minuteria e raccordi in ottone cromato dotato di tubo e lancia. Adatto all'uso con avvolgitubo AV 1121. Dotato di supporto per tubo in PVC. (verificare la compatibilità dei materiali costruttivi con i prodotti da utilizzare)

Spraying-sanitizing, foaming, and rinsing system, covered in PVC or on request in Stainless steel AISI 304, bits and pieces and connection in chromated brass with hose and lance art. Can be used with hose reel AV 1121. With PVC hose support. (verify the product material compatibility)

Tipo tubo Hose	PVC max 70°C 20 bar
Max lunghezza tubo Max hose length	10 mt (su richiesta 15-20 mt) 10 mt (on request 15-20 mt)
Pressione lavoro Working pressure	2-6 bar
Temperatura di lavoro Working temperature	Max 50°C
Regolazione Con 14 differenti ugelli. percentuale di diluizione. Dilution percentage regulation	Con 14 differenti ugelli with 14 different metering tips

7520



Sistema schiuma con carenatura in PVC o a richiesta in acciaio inox, dotato di raccordi in acciaio inox AISI 304, completo di tubo, lancia da schiuma e porta tanica da 5 litri. Adatto all'uso con avvolgitubo AV 1121.

Foaming system, covered in PVC or on request in stainless steel AISI 304, c/w stainless steel connection, hose, foam lance and one 5 lt tank support. Can be used with hose reel AV 1121.

Tipo tubo Hose	PVC max 70°C 20 bar
Max lunghezza tubo Max hose length	10 mt (su richiesta 15-20 mt) 10 mt (on request 15-20 mt)
Pressione lavoro Working pressure	2-6 bar
Temperatura di lavoro Working temperature	Max 50°C
Regolazione Con 14 differenti ugelli. percentuale di diluizione. Dilution percentage regulation	Con 14 differenti ugelli with 14 different metering tips

7500



Unità igienizzante per sanificazione e risciacquo, con porta tanica da 5 lt.
Su richiesta con pistola (7401) e tubo da 10 mt 1/2".

Hygiene unit for sanification and rinsing with 5 lt tank support.
On request available with gun (7401) and 10 mt hose 1/2".

Tipo tubo Hose	PVC max 70°C 20 bar
Max lunghezza tubo Max hose length	10 mt (su richiesta 15-20 mt) 10 mt (on request 15-20 mt)
Pressione lavoro Working pressure	2-6 bar
Temperatura di lavoro Working temperature	Max 50°C
Regolazione Con 14 differenti ugelli. percentuale di diluizione. Dilution percentage regulation	Con 14 differenti ugelli with 14 different metering tips

7530



Unità igienizzante per sanificazione e risciacquo con scocca in PVC molto resistente che adotta l'utilizzo di materiali compatibili anche nel settore alimentare; dotato di raccordi in inox, completa di porta tanica da 5 litri, pistola (7401) e tubo lungo da 10 mt (70°C 20 bar).

Hygiene unit for sanification and rinsing with PVC high resistance structure suitable for food industries; St/St connections, c/w 5lt tank support, gun (7401), and hose 10mt long (70°C 20 bar).

Tipo tubo Hose	PVC max 70°C 20 bar
Max lunghezza tubo Max hose length	10 mt (su richiesta 15-20 mt) 10 mt (on request 15-20 mt)
Pressione lavoro Working pressure	2-6 bar
Temperatura di lavoro Working temperature	Max 50°C
Regolazione Con 14 differenti ugelli. percentuale di diluizione. Dilution percentage regulation	Con 14 differenti ugelli with 14 different metering tips

7550



**PER ACIDO
FOR ACID**

Sistema di nebulizzazione per prodotti acidi, composto da un sistema Venturi in PVDF, lancia da 60 cm in PVC (7040), raccordi in PVC e tubo in PVC da 10 mt.

Spraying system for acid products, equipped with Venturi system in PDF, c/w PVC lance 60 cm long, PVC (7040) connections and PVC hose 10 mt long.

Tipo tubo Hose	PVC max 70°C 20 bar
Max lunghezza tubo Max hose length	10 mt (su richiesta 15-20 mt) 10 mt (on request 15-20 mt)
Pressione lavoro Working pressure	2-6 bar
Temperatura di lavoro Working temperature	Max 50°C
Regolazione Con 14 differenti ugelli. percentuale di diluizione. Dilution percentage regulation	Con 14 differenti ugelli with 14 different metering tips

7540



Sistema di nebulizzazione per prelavaggio veicoli, completo di lancia telescopica con tubo da 1-2 mt (7080) in inox e tubo da 10 mt.

Pre-wash spraying system, c/w St/St telescopic lance 1-2 mt long (7080) and hose 10 mt long.

Tipo tubo Hose	PVC max 70°C 20 bar
Max lunghezza tubo Max hose length	10 mt (su richiesta 15-20 mt) 10 mt (on request 15-20 mt)
Pressione lavoro Working pressure	2-6 bar
Temperatura di lavoro Working temperature	Max 50°C
Regolazione Con 14 differenti ugelli. percentuale di diluizione. Dilution percentage regulation	Con 14 differenti ugelli with 14 different metering tips

7120



Lavasuperficie inox diametro disco 520 mm pressione lavoro 250 bar temperature 120°C peso 14 kg senza ugelli con pistola

Stainless steel High pressure Surface cleaner dia. 520 mm working pressure 250 bar temperature 120°C.

7130



Lavasuperficie inox diametro disco 200 mm pressione lavoro 350 bar temperature 120°C peso 2 kg senza ugelli e con pistola

Stainless steel High pressure Surface cleaner dia. 200 mm working pressure 350 bar temperature 120°C.

7140



Lavasuperfice inox diametro disco 300 mm pressione lavoro 150 bar temperature 120°C peso 3 kg senza ugelli e con pistola

Stainless steel High pressure Surface cleaner dia. 300 mm working pressure 150 bar temperature 120°C.

7150



Lavasuperfice inox diametro disco 450 mm pressione 350 bar temperatura 80°C peso 12 kg senza ugelli con pistola

Stainless steel High pressure Surface cleaner dia. 450 mm working pressure 350 bar temperature 80°C.

7160



Lavasuperfice inox diametro disco 510 mm pressione 250 bar temperatura 80°C peso 17 kg senza ugelli con pistola

Stainless steel High pressare Surface cleaner dia. 510 mm working pressare 250 bar temperature 80°C.

7170



Lavasuperfice ABS e Nylon diametro disco 560 mm pressione 250 bar temperatura 80°C peso 17 kg senza ugelli con pistola

Stainless steel High pressare Surface cleaner dia. 560 mm working pressare 250 bar temperature 80°C.

ACCESSORI / ACCESSORIES

7012

Lancia tubo singolo inox, lunghezza di 115 cm, inox max 250 bar 160°C completa di ugello ingresso F 3/8"

ST/ST single lance, 115 cm long, max 250 bar 160°C c/w nozzle inlet F 3/8".



7015

Lancia tubo doppio inox, lunghezza di 115 cm, inox 250 bar 160°C completa di ugello ingresso F 3/8"

ST/ST double hoses lance, 115 cm long, inox 250 bar 160°C c/w nozzle inlet F 3/8".



7030

Lancia lavaggio con getto regolabile, ingresso 3/8", pressione lavoro 200 bar, 100°C, 30 l/min L=600 mm

High pressure lance with adjustable jet, inlet 3/8", working pressure 200 bar, 100°C, 30l/min.



7024

Lancia schiuma con rubinetto ottone da 1/2" max 20 bar 50°C tubo PVC L=500 mm senza ugello

PE Foam lance with brass tap 1/2" without nozzle max 20 bar 50°C



7025

Lancia schiuma con rubinetto ottone da 3/4" max 20 bar tubo PVC con ugello inox 7007

PE Foam lance with brass tap 3/4" with nozzle 7007 max 20 bar 50°C



7040

Lancia per nebulizzatore in PVC L=60 cm con ugello in PVC. Ingresso F 1/2".

Spraying lance PVC pipe L=60 cm PVC nozzle. Inlet F 1/2".




ACCESSORI / ACCESSORIES

7050

Lancia per nebulizzatore particolari interni pistola INOX e Viton™ tubo INOX ugello plastico ingresso F 1/2".

Spraying lance, ST/ST and viton gun internal components, ST/ST lance and plastic nozzle F 1/2" inlet.

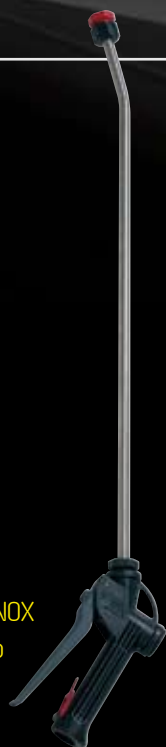

7070

Lancia per schiumogeno particolari interni pistola INOX e Viton™ tubo INOX e ugello plastico ingresso F 1/2".

Foaming lance, ST/ST and Viton™ gun internal components ST/ST lance and plastic nozzle F 1/2" inlet.



7080

Lancia estensibile con tubo inox da 1 a 2 mt. Particolari interni in inox e Viton™. Ingresso F 1/2".

ST/ST telescopic pipe from 1 mt to 2 mt. ST/ST and Viton™ internal. Inlet F 1/2".



7000

Pistola polipropilene F+F 1/2" max 25 bar 60°C.

Polypropylene gun F+F 1/2" max 25 bar 60°C.



4808

Pistola per aria in alluminio

Aluminium air gun



4809

Pistola in alluminio miscelazione aria+acqua, max 5 bar 50°C, ingresso con due portagomma da 10 mm

Aluminium AIR+WATER gun, max 5 bar 50°C, inlet 10 mm hose tail



ACCESSORI / ACCESSORIES



7401

Pistola corpo ottone con getto regolabile max 24 bar 95°C guarnizione in EPDM peso 900 g. ingresso 1/2" F, completa di giunto girevole in ottone 4925.

Heavy duty brass water gun, with adjustable jet max 24 bar 95°C EPDM sealing 900 g weight, inlet 1/2" F, with brass swivel joint 4925.



7401 INOX

Pistola corpo inox AISI 316 con getto regolabile max 24 bar 95°C guarnizione in VITON, grasso a norme FDA, peso 950 g. ingresso 1/2" F, completa di giunto girevole in ottone 4925.

Heavy duty stainless steel AISI 316 water gun, with adjustable jet max 24 bar 95°C VITON sealing, FDA grease approved, 950 g weight, inlet 1/2" F, with brass swivel joint 4925.



7401 STERIL

Pistola corpo inox AISI 316 con getto regolabile max 24 bar 95°C guarnizione in VITON peso 950 g. ingresso 1/2" F, STERILIZZABILE A 160° C.

Heavy duty stainless steel AISI 316 water gun, with adjustable jet max 24 bar 95°C VITON sealing 950 g weight, inlet 1/2" F, CAN BE STERILIZED AT 160° C.



7401 EX



Pistola corpo inox AISI 316 con getto regolabile max 24 bar 60°C peso 950 g. ingresso 1/2" F, PER ZONE ATEX 1 E 2

Heavy duty stainless steel AISI 316 water gun, with adjustable jet max 24 bar 60°C 950 g weight, inlet 1/2" F, ATEX APPROVED FOR ZONE 1 AND 2.



7401 FOOD

Pistola leggera corpo materiale plastico approvato FDA con getto regolabile max 12 bar 50°C ingresso 1/2" F per lavaggio e trasferimento acqua potabile.

Heavy duty light weight wash down guns, with adjustable jet max 12 bar 50°C, inlet 1/2" F. FDA approved body and sealing materials for rinsing and drinkable water.



7401 T

Pistola corpo ottone cromato con USCITA 1/2" M max 24 bar 95°C guarnizione in EPDM peso 900 g. ingresso 1/2" F, completa di giunto girevole in ottone 4925

Heavy duty chrome plated brass water gun, with 1/2" male outlet for lance mounting max 24 bar 95°C EPDM sealing 900 g weight, inlet 1/2" F, with brass swivel joint 4925.

ACCESSORI / ACCESSORIES



7402 LIGHT

Pistola corpo alluminio con getto regolabile max 10 bar 50°C completo di 4925 400g ingresso 1/2" F.

Light weight wash down guns, with adjustable jet max 10 bar 50°C with 4925 400g inlet 1/2" F.



7402 FOAM

Pistola corpo alluminio con ugello speciale per produzione schiuma liquida senza aria compressa aggiunta max 10 bar 50°C 450 g ingresso 1/2" F.

Light weight wet foam guns, max 10 bar 50°C 450 g inlet 1/2" F



7402 OTT

Pistola corpo ottone con getto regolabile max 10 bar 50°C completo di 4925 500 g ingresso 1/2" F.

Light weight wash down guns, with adjustable jet max 10 bar 50°C with 4925 500 g inlet 1/2" F.



7403

Pistola corpo plastico con getto regolabile max 10 bar 50°C 450 g ingresso 1/2" F.

Light weight wash down gun, plastic body, with adjustable jet max 10 bar 50°C 450g inlet 1/2" F



7401 P

Pistola corpo ottone con getto regolabile max 24 bar 90°C peso 950 g. ingresso 1/2" F

Heavy duty brass water gun, with adjustable jet max 24 bar 90°C 950 g weight, inlet 1/2" F.

ACCESSORI / ACCESSORIES



7013

Pistola tutta INOX, ing.girevole, grandi portate-schiuma, max 65 bar 60 l/min 100°C. Ingresso + uscita F+F1/2".

ST/ST gun, inlet swivel, big flowrate-foam, max 65 bar 60 l/min 100°C. Inlet-outlet F+F 1/2".



7016

Pistola ottone con ingresso girevole 1/2", grandi portate per schiumatura e risciacquo. Max 125 bar 80 l/min 160°C. Ingresso e uscita 1/2" F.

Brass water gun with inlet swivel 1/2" for foaming and rinsing. Max 80 bar 80 l/min 160°C. Inlet out let 1/2" F.



7014

Pistola inox con ingresso girevole 1/2", grandi portate per schiumatura e risciacquo. Max 125 bar 80 l/min 160°C. Ingresso e uscita 1/2" F.

Stainless steel water gun with inlet swivel 1/2" for foaming and rinsing. Max 80 bar 80 l/min 160°C. Inlet out let 1/2" F.



7433

Lancia inox con impugnatura tonda blu completo di portaugello da 1/4" F e ingresso 4904 M. 200 bar 40 l/min L=1 mt.

Stainless steel lance with blu handle complete with outlet 1/4" F and inlet 4904 M. 200 bar 40 l/min L=1 mt.



7431

Lancia inox con ugello schiuma (4805) e ingresso 4904 M L=50 cm.

Stainless steel lance with foam nozze (4805) and inlet 4904M L=50 cm.



7432

Lancia inox con ugello schiuma (4805) e ingresso 4904 M L=20 cm.

Stainless steel lance with foam nozze (4805) and inlet 4904M L=20 cm

ACCESSORI / ACCESSORIES



4904 M

Innesto rapido parte machio INOX AISI 316 max 200 bar 100°C raccordo M1/2"

Stainless steel AISI 316 quick release coupler max 200 bar 100°C M 1/2"



4904 F

Innesto rapido parte femmina INOX AISI 316 max 200 bar 100°C raccordo F1/2"

Stainless steel AISI 316 quick release coupler max 200 bar 100°C F 1/2"



4902 M

Innesto rapido parte machio in ottone cromato max 10 bar 80°C raccordo M1/2"

Chromated brass quick release coupler male part max 10 bar 80°C M1/2"



4902 F

Innesto rapido parte femmina in ottone cromato max 10 bar 80° C raccordo M1/2"

Chromated brass quick release coupler female part max 10 bar 80°C M1/2"



4800

Protezione in gomma blu per innesto rapido 4904F

Rubber coupling protection, fit on female coupler 4904F.



4801

Rubinetto a sfera inox con protezione in gomma, max 60 bar 95°C F+F 1/2" .

Stainless steel rubber protected ball valve max 60 bar 95°C F+F 1/2" .

ACCESSORI / ACCESSORIES



4802

Ugello schiumatura completo, con copriugello bianco e ugello 50° 200 l/m a 20 bar.

Complete Stainless steel foam nozzle with white protection, nozzle 50° 200 l/min at 20 bar.



4803

Ugello risciacquo / nebulizzazione completo di copriugello blu e ugello 25° 30 l/m a 20 bar.

Complete Stainless steel rinsing / spraying nozzle with blue protection, nozzle 25° 30 l/min at 20 bar.



4804

Ugello risciacquo / nebulizzazione completo di copriugello giallo e ugello 25° 60 l/m a 20 bar.

Complete Stainless steel rinsing / spraying nozzle with yellow protection, nozzle 25° 60 l/min at 20 bar.

Disponibile anche nei colori verde, rosso e nero.
Also available in green red and black



4805

Ugello inox filetto 1/2" 50° 200 l/m a 20 bar


Stainless steel nozzle 1/2" 50° 200 l/m at 20 bar



4806

Ugello inox filetto 1/4" 25° 30 l/m a 20 bar

Stainless steel nozzle 25° 30 l/m at 20 bar



4807

Ugello inox filetto 1/4" 25° 60 l/m a 20 bar

Stainless steel nozzle 25° 60 l/m at 20 bar

ACCESSORI / ACCESSORIES



7003

Ugello nebulizzazione
(per 7050)

Spraying nozzle (for 7050).



7004

Ugello schiumatura (per 7070)

Foaming nozzle (for 7070).



7005

Ugello alta pressione 1/4"

Hight pressure nozzle 1/4"



7006

Ugello alta pressione per sanificazione
1/4"


Sanifizing hight pressure nozzle 1/4"



7007

Ugello schiumatura
(per 7025 - 7012 sp)

Foaming nozzle
(for 7025 - 7012 sp).



7003 F

Filtro inox (per art. 7050).

ST/ST filter (for art. 7050).

ACCESSORI / ACCESSORIES



4810

Rubinetto a sfera in acciaio inox con leva ovale 20 bar F+F 1/2"

Stainless steel ball valve with oval shaped lever 20 bar F+F 1/2".



4811

Rubinetto a sfera in acciaio inox con leva ovale 20 bar F+F 3/4"

Stainless steel ball valve with oval shaped lever 20 bar F+F 3/4".



4925

Giunto girevole ottone 1/2" (foro utile 8 mm) max 20 bar.

Brass swivel joint 1/2" (useful hole 8 mm) max 20 bar.



4926 3/8"

Giunto girevole inox 3/8" F+M max 350 bar 90° C

Stainless steel swivel joint 3/8" F+M max 350 bar 90°C.



4926 1/2"

Giunto girevole INOX 1/2" f+m max 200 bar 155°C.

ST/ST swivel joint 1/2" f+m max 200 bar 155°C.



4812

Giunto girevole inox AISI 316 1/2" F+M max 30 bar 90° C

Stainless steel AISI 316 swivel joint 1/2" F+M max 30 bar 90°C.

ACCESSORI / ACCESSORIES



4813

Giunto girevole inox AISI 316 1/2" M - 3/4" F (foro 14 mm) max 30 bar 90° C

Stainless steel AISI 316 swivel joint 1/2" M - 3/4" F (bore 14 mm) max 30 bar 90° C.



7200

Supporto murale inox AISI 304 per tubo (20 mt 3/8" o 15 mt 1/2")

Wall mounting AISI 304 stainless steel hose support (20 mt 3/8" o 15 mt 1/2")



4935

Curva inox M+F 1/2" per AV 1100.

Stainless steel bend M+F for AV 1100.



4938

Curva inox M+F 1/2" per AV 3500.

Stainless steel bend M+F for AV 3500.



4965

Giunto girevole 1" inox AISI 316 con guarnizioni per passaggio acqua potabile completamente smontabile per facilitarne la pulizia foro 20 mm.

Stainless steel AISI 316 swivel joint 1" with sealing for drinkable water, bore 20 mm



4965 - Ø 24

Giunto girevole inox AISI 316 con guarnizioni per passaggio acqua potabile completamente smontabile per facilitarne la pulizia foro 24 mm.

Stainless steel AISI 316 swivel joint 1" with sealing for drinkable water, bore 24 mm.

ACCESSORI / ACCESSORIES



4966-1

Giunto girevole 1"1/2" inox AISI 316 con guarnizioni per passaggio acqua potabile completamente smontabile per facilitarne la pulizia.

Stainless steel AISI 316 swivel joint 1"1/2 with sealing for drinkable water.



4966-2

Giunto girevole 2" inox AISI 316 con guarnizioni per passaggio acqua potabile completamente smontabile per facilitarne la pulizia.

Stainless steel AISI 316 swivel joint 2" with sealing for drinkable water.



7010

Pistola per vapore completa di reed 24 volt 0,4 A, ingresso e uscita 1/4" F. Max 10 bar 180°C. IPX 3 portata vapore 35 kg/h.

Steam gun with reed 24 volt 0,4 A, inlet out let 1/4" F. Max 10 bar 180°C IPX 3 Steam flow 35 kg/h.



7008

Ugelli sturatubo M 1/4".


Nozzles for hose unblocking.



STR 1

Strizzapelli zincato con staffa fissaggio a muro.

Galvanized wringing machine with wall support.

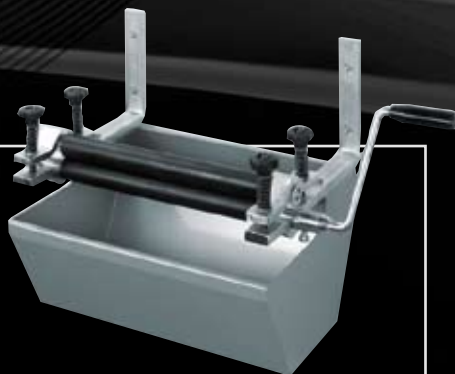

STR 2

Strizzapelli zincato con staffa fissaggio a muro e vaschetta.

Galvanized wringing machine with wall support and painted steel basin.

VP100



Carrello inox con AVM 9310 per 35 mt. 1/2"
(Dim: cm 60 x 80 x 125h 13kg)

ST/ST wheeled trolley with AVM 9310 for 35 mt. 1/2"
(Dim: cm 60 x 80 x 125h 13kg)

Su richiesta possibilità di
applicare altri tipi di avvolgitubo.

On request are available to
supply us other kind of hose
reels.

VP200



Carrello inox con 4 ruote con supporto inox per industria
alimentare (2 fisse+2 girevoli con freno) con AVM
9310 per 35 mt. 1/2"
(Dim: cm 70 x 90 x 115h 22kg)

ST/ST wheeled trolley with 4 wheels st/st support for
food industries (two fixed + two turning wheels with
breaks) with AVM 9310 for 35 mt. 1/2"
(Dim: cm 70 x 90 x 115h 22kg)

Su richiesta possibilità di
applicare altri tipi di avvolgitubo.

On request are available to
supply us other kind of hose
reels.

VP 300



Carrello inox con struttura rinforzata completo di avvolgitubo automatico AV 1000, 15 mt tubo 1/2" alta pressione con raccordi inox, sistema schiuma 7650 BY, pistola 7014, innesto 4904F, lancia 7433, lancia 7431.

Stainless steel trolley with reinforced structure, complete with Stainless steel automatic hose reel AV 1000, high pressure blue hose 1/2" with stainless steel fittings, foaming system with by-pass 7650 BY, gun 7016, coupler 4904 F, lance 7433, lance 7431.

VP 300 HP



Carrello inox con struttura rinforzata completo di avvolgitubo automatico AV 1000, 15 mt tubo 1/2" alta pressione con raccordi inox, sistema schiuma 7650 BY, pistola 7014, innesto 4904F, lancia 7433, lancia 7431, pompa alta pressione 100 bar 12 l/min.

Stainless steel trolley with reinforced structure, complete with Stainless steel automatic hose reel AV 1000, high pressure blue hose 1/2" with stainless steel fittings, foaming system with by-pass 7650 BY, gun 7016, coupler 4904 F, lance 7433, lance 7431., high pressure pump 100 bar 12 l/min.





ramex.it

Rivenditore Autorizzato
Authorized dealer

RAMEX s.r.l.
42020 ALBINEA (RE) • ITALY • VIA SALVO D'ACQUISTO, 4/a • TEL. 0522 347266 • FAX 0522 347228
www.ramex.it • e-mail: ramex@ramex.it