

ACCESSORI

Avvolgitubo



HOSE REELS

Accessories

ACCESSORI AVVOLGITUBO / HOSE REELS ACCESSORIES



43

Tubo in gomma blu liscio per lavaggio con acqua calda nelle industrie alimentari. Superficie resistente ai grassi. Conforme alle norme Europee e agli standard FDA.

Smooth long length blue food quality rubber hose for hot water.
Oil resistant surface.
Complying European norms and FDA standards.

Max 15 bar 110°C

TUBO 43 1/2" 12,5x20,5 mm
TUBO 43 3/4" 19x28 mm
TUBO 43 1" 25x36 mm



45

Tubo (NBR) in gomma blu liscio per lavaggio con vapore e acqua calda nelle industrie alimentari. Superficie resistente ai grassi. Conforme alle norme Europee e agli standard FDA.

Smooth blue food quality rubber (NBR) hose for steam and hot water.
Oil resistant surface. Complying European norms and FDA standards.

Max 20 bar 100°C acqua / water
Max 6 bar 165°C vapore / steam

TUBO 45 1/2" 13x23 mm
TUBO 45 5/8" 16X26 mm
TUBO 45 3/4" 19x31 mm
TUBO 45 1" 25x37 mm



18

Tubo in gomma sintetica blu per lavaggio acqua calda alta pressione. 2 trecce di acciaio alta resistenza. Superficie resistente ai grassi.

High pressure synthetic rubber blue hose for hot water.
2 high tensile steel wire braids.
Oil resistant surface.

Max 300/350 bar 150° 3/8" - 1/2"

TUBO 18 3/8" 10x18 mm
TUBO 18 1/2" 12X20 mm



61

Tubo PVC blu liscio per lavaggio con acqua fredda o aria compressa non adatte alle industrie alimentari. Superficie non resistente ai grassi.

Smooth blue PVC hose for cold water or compressed air.
Surface not oil resistant.

Max 40 bar 40°C

TUBO 61 3/8" 10x17 mm
TUBO 61 1/2" 13x20 mm
TUBO 61 3/4" 19X28 mm
TUBO 61 1" 25x 36 mm



62

Tubo gomma sintetica nera liscia per mandata carburanti, gasolio e lubrificanti in genere .

Smooth long length black syntethic rubber hose for oil and fuel delivery suitable for petroleum products and lubricants in general.

Max 10 bar 80°C

TUBO 62 3/4" 19x27 mm
TUBO 62 1" 25x35 mm



63

Tubo blu con superficie ad impressione tela, in gomma butile per mandata e aspirazione acqua potabile, vini, liquori, alcohol al 92%, sostanze alimentari vegetali ed animali, latte e succhi di frutta. Conforme alle norme Europee e agli standard FDA.

Mandrel built blue butyl rubber suction and delivery hose suitable for drinking water, wine, alcoholic drinks, alcohol up to 92%, fruit juice, oily and fatty foods, milk and dairy products. Smooth blue food quality rubber hose for hot water.
Complying European norms and FDA standards.

Max 10 bar +80°C sterilizzazione a 130°C per max 30 minuti, can be sterilized at +130°C for max 30 minutes

TUBO 63 1" 25x37 mm
TUBO 63 1" 1/4 32x44 mm
TUBO 63 1" 1/2 38x52 mm
TUBO 63 2" 51x65 mm

ACCESSORI AVVOLGITUBO / HOSE REELS ACCESSORIES




65

Tubo in poliuretano blu per aria compressa, verniciatura, nebulizzazione,...
Resistente a molti prodotti chimici.

Smooth blue polyurethane hose for tools, painting, spray-guns,...

Resistant to most chemical agents.

TUBO 65 1/4" 8x12 mm
TUBO 65 3/8" 10x15 mm

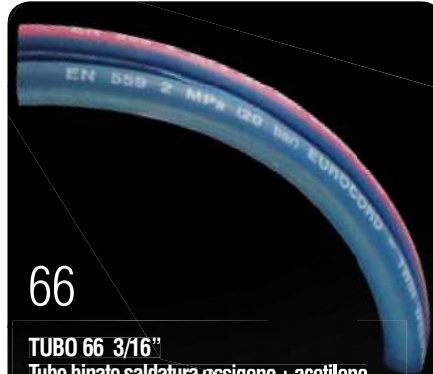

66

TUBO 66 3/16"
Tubo binato saldatura ossigeno + acetilene 20 bar 80°C 5+5 EN 559:1994.

Welding twin hose oxygen+acetylene 20 bar 80°C 5+5 EN 559:1994.

TUBO 66 3/16"
Tubo binato saldatura ossigeno + acetilene 20 bar 80°C 6+6 EN 559:1994

Welding twin hose oxygen+acetylene 20 bar 80°C 6+6 EN 559:1994.

TUBO 66 5/16"
Tubo binato saldatura ossigeno + acetilene 20 bar 80°C 8+8 EN 559:1994.

Welding twin hose oxygen+acetylene 20 bar 80°C 8+8 EN 559:1994.



4960 - 1/2"

Giunto girevole inox 1" AISI 316 con foro 10 mm max 400 bar 90°C guarnizione FFKM-PTFE

Stainless steel AISI 316 swivel joint 1" bore 10 mm max 400 bar 90°C FFKM-PTFE sealing.

4960 - 1"

Giunto girevole inox 1" AISI 316 con foro 19 mm max 80 bar 90°C guarnizione FFKM-PTFE

Stainless steel AISI 316 swivel joint 1" bore 19 mm max 80 bar 90°C FFKM-PTFE sealing.



4961

Giunto girevole zincato 1/2" con foro 10 mm max 200 bar 90°C.

Galvanized steel swivel joint 1/2", bore 10 mm max 200 bar 90°C.



4962

Giunto girevole inox 1/2" con foro 10 mm max 200 bar 90°C.

Stainless steel swivel joint 1/2", bore 10 mm max 200 bar 90°C.



4962-400

Giunto girevole inox 1/2" con foro 10 mm max 400 bar 90°C.

Stainless steel swivel joint 1/2", bore 10 mm max 400 bar 90°C.

ACCESSORI AVVOLGITUBO / HOSE REELS ACCESSORIES



4962-600

Giunto girevole inox 1/2" con foro 10 mm max 600 bar 90°C.

Stainless steel swivel joint 1/2", bore 10 mm max 600 bar 90°C.



4963

Giunto girevole inox 1/2" con foro 12 mm max 200 bar 90°C.

Stainless steel swivel joint 1/2", bore 12 mm max 200 bar 90°C.



4967

Giunto girevole inox M22x1,5 con foro 10 mm max 200 bar 90°C.

Stainless steel swivel joint M22x1.5, bore 10 mm max 200 bar 90°C.



4969

Giunto girevole zincato 1" con foro 19 mm max 20 bar 90°C.

Galvanized steel swivel joint 1", bore 19 mm max 20 bar 90°C.



4971

Giunto girevole inox 1" con foro 19 mm max 20 bar 90°C.

Stainless steel swivel joint 1", bore 19 mm max 20 bar 90°C.



4901

Colonna inox 1/2" F F NPT 1/2".

ST/ST adaptor 1/2" F GAS BSP 1/2" F NPT.

ACCESSORI AVVOLGITUBO / HOSE REELS ACCESSORIES



4912

Colonnetta inox 1/2".

ST/ST adaptor 1/2".



4906

Niplo inox 3/8" - 1/2".

ST/ST nipples 3/8" - 1/2".



4906 FE

Niplo zincato 3/8" - 1/2".

Galvanized nipples 3/8" - 1/2".



4907

Niplo inox m 22x1.5 - 1/2".

ST/ST nipples m 22x1.5 - 1/2".



4908

Niplo inox 1/2" (standard).

ST/ST nipples 1/2" (standard).



4908 FE

Niplo zincato 1/2" (standard).

Galvanized nipples 1/2" (standard).

ACCESSORI AVVOLGITUBO / HOSE REELS ACCESSORIES



4909

Niplo inox 1".

ST/ST nipples 1".



4910

Niplo zincato 1".

Galvanized nipples 1".



4911

**Riduzione ottone cromato
3/4" M + 1/2" M.**

Chromated brass reduction
3/4" M + 1/2" M.



4914

Niplo inox 3/4".

ST/ST nipples 3/4".



4915

Niplo zincato 3/4".

Galvanized nipples 3/4".



4905

**Raccordo m 22x1.5 femmina girevole
ottone/ghiera plastica nera**

Chromated brass m 22x1.5 female fitting.

ACCESSORI AVVOLGITUBO / HOSE REELS ACCESSORIES

**4905 INOX****Raccordo m 22x1.5
femmina girevole inox.**

ST/ST m 22x1.5 female fitting.

**4923****Raccordo ottone 3/4".**

Brass fitting 3/4".

**4923 - 1"****Raccordo ottone 1".**

Brass fitting 1".

**4924****Raccordo zincato 3/4".**

Galvanized fitting 3/4".

**4924 - 1"****Raccordo zincato 1".**

Galvanized fitting 1".

**4927****Raccordo inox 3/4".**

ST/ST fitting 3/4".

ACCESSORI AVVOLGITUBO / HOSE REELS ACCESSORIES



4928

Raccordo inox 1".

ST/ST fitting 1".



4932

Raccordo zincato 1/2" o 3/8".

Galvanized fitting 1/2" o 3/8".



4933 - 3/8"

Raccordo inox 3/8".

ST/ST fitting 3/8".



4933 - 1/2"

Raccordo inox 1/2".

ST/ST fitting 1/2".



4934

Raccordo ottone cromato 1/2".

Chromated brass fitting 1/2".



4916

Niplo inox 3/4" - 1".

ST/ST nipples 3/4" - 1".

ACCESSORI AVVOLGITUBO / HOSE REELS ACCESSORIES



4917

Nipplo zincato 3/4" - 1".

Galvanized nipples 3/4" - 1".



4939

Tampone fermatubo 1/2" foro 20 mm ~.


1/2" hose bumper hole 20 mm ~.



4940

Tampone fermatubo 1" foro 34 mm ~.

1" hose bumper hole 34 mm ~.



4941

Tampone fermatubo 3/4" foro 26 mm ~.

3/4" hose bumper hole 26 mm ~.



4947

Tampone 1" 1/4.

Hose bumper 1" 1/4.



4948

Tampone 1" 1/2.

Hose bumper 1" 1/2.

ACCESSORI AVVOLGITUBO / HOSE REELS ACCESSORIES



4942

Palla fermatubo 1/4"
foro 14 mm ~.

1/4" hose bumper hole 14 mm ~.



4945

Palla fermatubo 1/8"
foro 12 mm ~.

1/8" hose bumper hole 12 mm ~.



4943

Palla fermatubo 3/8"
foro 17 mm ~.

3/8" hose bumper hole 17 mm ~.



4944

Palla fermatubo 1/2"
foro 20 mm ~.

1/2" hose bumper hole 20 mm ~.



4930

Manopola 3/8"
foro 17 mm ~.

Handgrif 3/8" hole 17 mm ~.



4931

Manopola 1/2" foro 20 mm ~

Handgrif 1/2" hole 20 mm ~.

ACCESSORI AVVOLGITUBO / HOSE REELS ACCESSORIES



ACCESSORI AVVOLGITUBO / HOSE REELS ACCESSORIES



4966-2

Giunto girevole 2" inox AISI 316 con guarnizioni per passaggio acqua potabile completamente smontabile per facilitarne la pulizia.

Stainless steel AISI 316 swivel joint 2" with sealing for drinkable water.



4951

Giunto girevole inox AISI 316 3/4" M+F Viton 90° C 300 bar.

ST/ST AISI 316 swivel joint M+F Viton Sealing 90° C 300 bar.



4952

Giunto girevole inox AISI 316 1" M+F Viton 90° C 300 bar.

ST/ST AISI 316 swivel joint M+F Viton Sealing 90° C 300 bar.



4953

Giunto girevole inox AISI 316 1" 1/4 M+F Viton 90° C 300 bar.

ST/ST AISI 316 swivel joint M+F Viton Sealing 90° C 300 bar.



4954

Giunto girevole inox AISI 316 1" 1/2 M+F Viton 90° C 300 bar.

ST/ST AISI 316 swivel joint M+F Viton Sealing 90° C 300 bar.



4955

Giunto girevole inox AISI 316 2" M+F Viton 90° C 300 bar.

ST/ST AISI 316 swivel joint M+F Viton Sealing 90° C 300 bar.